

De uso recomendado en iluminación de espacios interiores que requieran una iluminación de bajo consumo y larga duración.

Habitualmente aplicado para iluminación de edificios públicos, espacios comerciales y oficinas.

CARACTERISTICAS



- Larga vida, más de 50.000 horas.
- Baja emisión de calor.
- No irradia luz UV ni IR.
- Libre de Mercurio y contaminantes.
- Haz de luz homogéneo.
- Carcasa de Aluminio.
- Funciona en cualquier red eléctrica a 220VAC.
- Disponible en Blanco Frío, Blanco Natural y Blanco Cálido.
- Homologaciones CE y Rohs

ESPECIFICACIONES TECNICAS:


- Lámparas de Leds de 220VAC.
- Leds 3528.
- Disponible en 3 modelos de diferentes tamaños.
- No Dimerizable.
- Emisión de luz en un ángulo de 120°
- Uniones para conexión en serie y uniones con ángulos de 90° opcionales.

LAMPARA MONOTUBO 220VAC:



REFERENCIA	COLOR	Flujo Luminoso	POTENCIA	LONGITUD	Nº de LEDS
L00701-C	Blanco Frío	1620 Lm	16W	1500 mm	280
L00701-N	Blanco Natural	1540 Lm			
L00701-W	Blanco Cálido	1540 Lm			

LAMPARA MONOTUBO DOBLE 220VAC:

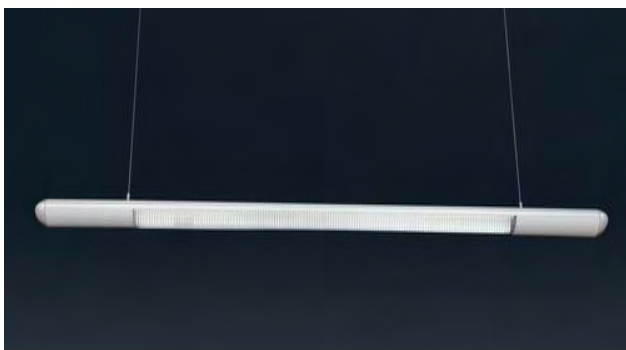

REFERENCIA	COLOR	Flujo Luminoso	POTENCIA	LONGITUD	Nº de LEDS
L00702-C	Blanco Frío	3250 Lm	30W	1670 mm	560
L00702-N	Blanco Natural	3090 Lm			
L00702-W	Blanco Cálido	3090 Lm			

LAMPARA DOBLE TUBO 220VAC:



REFERENCIA	COLOR	Flujo Luminoso	POTENCIA	LONGITUD	Nº de LEDS
L00703-C	Blanco Frío	3250 Lm	30W	1200 mm	560
L00703-N	Blanco Natural	3090 Lm			
L00703-W	Blanco Cálido	3090 Lm			

