

MATERIAL DE ELEVACIÓN

Elevación de las cargas



Monta
materiales
P186



Polipastos
P187



Montacargas
P188

Plataformas elevadoras



Plataformas
personales con
desplazamiento
manual
P192



Plataformas
personales
automotrices
P193



Plataformas
automotrices
P194

¡Alcanzar Altura... muy fácil!

En constante desarrollo, nuestra gama de material de elevación es una de las más completas del mercado...

Para la elevación de cargas o personas, estos nuevos productos mejoran, sin lugar a dudas, las técnicas de trabajo, la comodidad y la seguridad en altura...

Numerosos profesionales ya se han equipado, ya sea en el ámbito del mantenimiento, de la rehabilitación o incluso de la gran distribución...

Las técnicas mejoran, y el acceso a alturas considerables, incluso con cargas pesadas se puede realizar en total seguridad. Existen distintos productos en el mercado que permiten dar la respuesta precisa a sus necesidades. Nuestros técnicos están a su disposición para orientarles y ofrecerles lo que ustedes necesitan.

Versión techador

Una herramienta polivalente equipada con una cesta para materiales ideal para los trabajos de estructura, cubiertas, etc.

Techador MA 415



Equipado con un polipasto eléctrico monofásico 220 V/Hz.

- Carga máxima: 150 kg.
- Velocidad de elevación: 20 m./minuto
- Altura de trabajo: 10,5 m.
- Altura de trabajo máx.: 15,5 m.
- Utilización en vertical/ oblicuo

Cesta para materiales

Techador MA 443 - Aluminio reforzado



Equipado con un polipasto térmico a gasolina 4 tiempos 6 CV.

- Carga máxima: 200 Kg.
- Velocidad de elevación: 30 m./minuto
- Altura de trabajo: 11 m.
- Altura de trabajo máx.: 21 m
- Utilización en vertical/ oblicuo

Bandeja universal

Versión albañilería

Una herramienta polivalente equipada con una cubeta basculante ideal para trabajos de construcción y de rehabilitación.

Albañil MA 432



- Carga máxima: 150 kg.
- Velocidad de elevación: 20 m. / minuto
- Altura de trabajo: 11 m.
- Altura de trabajo máx.: 15,5 m.
- Utilización en vertical/ oblicuo

Cubeta basculante.

Equipado con un polipasto eléctrico monofásico 220 V/Hz

Albañil MA 432 - Aluminio reforzado



- Carga máx.: 200kg.
- Velocidad de elevación: 28m./minuto
- Altura de trabajo: 11 m.
- Altura de trabajo máx.: 40m
- Utilización en vertical/oblicuo

Cubeta para hormigón doble basculación.

Equipado de un polipasto eléctrico monofásico 200V/h2
Versión suministrada con cubeta para hormigón doble basculación.



Numerosos accesorios disponibles: carro estándar, basculante o para andamiaje. Cubeta carretilla, teja-express, mudanzas, bastidor doble orientación, batidor con placas horizontales o verticales, cubeta para materiales.

Polipasto para trabajos a media altura



Una gama de polipastos para instalar sobre andamios de altura hasta 12m.

- Altura de elevación máxima: 12 m.
- Velocidad de elevación: 10m/min.

Polipasto 125 Kg.
Ref. 05452

Polipasto 250kg.
Ref. 05454

Bandera extensible
1100mm.
Ref. 05465

Resiste hasta
250kg.
de peso.



Polipastos para trabajos a gran altura

Una gama de polipastos para instalar sobre los andamios de gran altura hasta 25 m.

- Altura de elevación máxima: 25m. (33m. para la versión brazo de reenvío).
- Velocidad de elevación: 18 m/min.
- Carga máxima: 200 kg.

Se instala en ventanas, sobre andamios, en interior y en azotea.

Se controla mediante mando fijo de 220 V. o a distancia de 24 V.

Cable de 25m. - diámetro 4mm.

**Maçonnerie,
entreprises
de construction,
plâtrerie, isolation**

Polipasto de bandera fija



Polipasto de bandera extensible



Polipasto de
bandera
con brazo
de reenvío



	Mando a distancia 220 V	Mando a distancia 24V
Polipasto de bandera fija	3190183	3190083
Polipasto de bandera extensible	3190180	3190080
Polipasto de bandera con brazo de reenvío -		3190035


Polipastos y elementos de elevación gran peso.

Una gama destinada a trabajos de más de 46m. de altura.

Elementos destinados igualmente a la elevación de cargas pesadas de más de 300kg.



Grúa azotea
Ref. 3190065 (300 kg.)
3190066 (450 kg.)



Caballetes
Ref. 3190032 (350 kg.)
Ref. 3190042 (450 kg.)

Polipasto gran altura
Ref. 3190031



- Altura de elevación máxima: 46 m.
- Carga máxima.: 300 Kg. / 450kg.
- Velocidad de elevación: 15 m./min.
16 m./min.

- Altura de elevación: 46 m.
- Carga máxima.: 350Kg. / 450 g.
- Velocidad de elevación: 20 m/min.

- Altura de elevación: 46 m.
- Carga máx. 350kg.
- Velocidad de elevación: 20m./min.

Super Hoist

GH3,8 / GH5,6

De fácil manejo. La elevación, el ajuste, y el descenso se accionan mediante un mando a distancia.



Almacenado, sólo mide 0,30 x 0,30 x 1,33 m. Su poco peso permite al usuario transportarlo con una sola mano.

Gran capacidad: Accionado por aire comprimido en botella o por compresor.



Totalmente portátil.

Una sola persona puede desplazar, rápidamente y sin esfuerzo, el Super Hoist de un lugar de trabajo a otro gracias a su tamaño compacto y a su reducido peso. Fabricado en aluminio especial está concebido para durar.

Se instala en pocos segundos, no precisa ninguna herramienta especial. Los pies se despliegan de la base permitiendo una instalación rápida y cómoda.

Minilift

GL4 / GL8 / GL10 / GL12

Con una selección entre tres bases y diversos accesorios es la herramienta ideal para todos sus trabajos de mantenimiento y montaje.

Combina ligereza, manejabilidad y capacidad de elevación

(Peso + Altura). Su reducido volumen es una ventaja adicional.

Para una mejor adaptabilidad a su actividad se propone una amplia gama:

4 alturas (hasta 4,20m.) y una carga útil de 160 hasta 200 kg.



Una sola persona es capaz de levantarlo, sujetarlo y fijarlo sin esfuerzo.

Puede:

- Transportar maquinaria
- Colocar o retirar objetos pesados de las estanterías
- Desplazar equipamiento de oficina
- Instalar aparatos en la pared o en el techo
- Instalar y reparar equipos de calefacción y de aire acondicionado



Levanta Calentadores DMS 150



- Ruedas de goma
- Alargo amovible
- Dimensión de la base: 350x450mm
- Pintura époxy
- Capacidad: 150kg.
- Altura de elevación 1100/1700mm

Load Lifter L.L. 5,5

Una sólo persona puede fácilmente levantar y desplazar cargas pesadas con total seguridad. Capacidad de carga 91kg.



Levante
sin
esfuerzo



Super Hoist GH3,8 / GH5,6

Modelo	GH 3,8	GH 5,6
Altura en cm. plegado	104	137
Anchura plataforma en cm.	48	48
Longitud de la plataforma en cm.	61	61
Superficie de estabilización	1,35 m ²	1,35 m ²
Capacidad de carga en Kg.	136	113
Altura de elevación en m.	3,8	5,6
Peso en Kg.	29	31

Minilift GL4 / GL8 / GL10 / GL12

Modelo	GL 4	GL 8	GL 10	GL 12
Capacidad de carga en kg.	227	181	160	160
Altura plegado en m.	1,7	1,7	2,0	2,3
Altura de elevación máx. horquilla invertida	1,2	2,5	3,0	3,6

Levanta Calentadores DMS 150

Altura máx. de la plataforma en m.	1,75
Anchura cm.	60
Longitud cm.	83
Altura cm.	1350/1990
Dimensiones de la plataforma L x AN en cm.	35 x 45
Peso en kg.	37

Load Lifter L.L. 5,5

Altura máx. de plataforma en m.	1,7
Longitud/posición de trabajo en cm.	73
Longitud plegada en cm.	38
Anchura en cm.	52,1
Dimensiones de la plataforma L x AN x AL en cm.	41 x 42,5 x 5,1
Peso en Kg.	20

Lève Plaques 513000

Topes escamoteables metálicos de gran retroceso. Posicionamiento y ajuste fácil de la placa. Ancha empuñadura de bloqueo indexable. Buen agarre. Inclinación regulable y bloqueo más allá de la posición horizontal.

Dos frenos anticaída evitan que la placa caiga en caso de ruptura del cable. Resortes integrados en el cárter para más seguridad. Sistema único de plegado, de rápida utilización, transporte fácil, bloqueo en posición abierta y en posición cerrada. 4 pies con ruedas pivotantes...125mm. 2 ruedas con frenos metálicos de ancha banda en de goma que no deja huella.



Ligero: se transporta en la parte trasera de un vehículo

REF 513000	en m
Altura máxima	3,50
Altura mínima	1,55
Altura de carga	0,80
Altura bajo rampa	0,05
Base	0,80 x 1,00
Peso	46 kg
Carga máxima	65 kg
Bandeja superior L x AN mín.	0,80 x 2,30
LxAN máx.	1,10 x 3,20

Super Lift

SLA/M

Constituido por un conjunto de accesorios a escoger con la finalidad de crear el Super Lift que mejor se adapte a sus necesidades.

- 1 Elegir el chasis y el poste- el chasis regulable o estándar con cinco alturas de elevación diferentes para el estándar.
- 2 Elegir el torno de 1 velocidad, de 2 velocidades o de 220 voltios
- 3 Elegir los accesorios necesarios al tipo de utilización deseada.

Super lift responde a todas sus necesidades:
Una única persona basta para levantar, mantener, fijar, manipular, vaciar, desplazar, elevar, todas las cargas de 0 hasta 450 kg.

Compacto, fabricado en aluminio y acero.
 Combina robustez, colocación y facilidad de transporte.



Longitud de almacenamiento 74cm.
 Anchura del almacenamiento 80cm.
 Altura plegada 199cm.




Paso por puertas estándares.



Todo tipo de cargas
 hasta 454kg.
 Altura de
 elevación hasta
 7.90m.

Polivalencia
 inigualable

Opciones




Torno manual o eléctrico



Bandera

Horquillas
 para palets



Soporte para tubos



Agavillador de bidones

Super Hoist

SLA/M5 SLA/M10 SLA/M15 SLA/M20 SLA/M25

Modelo	SLA/M5	SLA/M10	SLA/M15	SLA/M20	SLA/M25
Capacidad de carga en kg.	454	454	363	363	295
Altura horquilla abajo en m.	1,5	3	4,5	6	7,4
Altura horquilla arriba en m.	2	3,49	4,98	6,46	7,94

Super Lift Contractor

SLC



El Superlift Contractor es la herramienta ideal para las empresas de construcción y se utiliza en todo tipo de obras.

Características:

- Concebido para cargas pesadas es sin embargo, ligero y portátil
- Colocación rápida sin necesidad de ninguna herramienta.
- Muy fácil de cargar sobre un vehículo de transporte.
- Tren de ruedas traseras.
- Las ruedecillas delanteras Ø 10cm., las ruedecillas traseras Ø 13cm. y los frenos laterales son estándares.
- Una barra de retención vertical permite mantener el poste en su lugar durante el transporte.

Opciones y accesorios:

- Opción ruedas delanteras fijas
- Torno a dos velocidades
- Dispositivo estabilizador



Super Tower

ST



Capacidad de carga
363kg. o 295kg.

El **Super Tower** es la herramienta ideal para levantar y mantener material de iluminación, sonorización y decorados.

Se puede contar con él a la hora de realizar producciones teatrales y espectáculos.

Opciones y accesorios:

- Torno de una o dos velocidades
- Torno 220V
- Extensiones de horquillas
- Bandera
- Plataforma
- Soporte para tubos



Super Lift Contractor

SLC

Modelo	SLC18	SLC24
Altura en posición plegada en cm.	218	218
Longitud en posición plegada en cm.	86	86
Ancho en posición plegada en cm.	80	80
Ocupación en el suelo en cm.	50,8	50,8
Capacidad de carga en kg. (centro de carga a 36 cm.)	295	295
Altura de trabajo horquilla alta m.	5,65	7,32
Altura de trabajo horquilla baja m.	5,11	6,78

Super Tower

ST

Modelo	ST 20	ST 25
Altura en posición plegada en cm.	200	200
Longitud en posición plegada en cm.	64	64
Ancho en posición plegada en cm.	56	56
Capacidad de carga con centro de carga a 46 cm. en kg.	363	295
Altura de trabajo horquilla alta m.	6,5	7,9
Altura de trabajo horquilla baja m.	6	7,4

Plataformas personales con desplazamiento manual PM



Las plataformas elevadoras personales, conformes a la norma PR EN 280 son verdaderos puestos de trabajo elevables y regulables en altura simplemente presionando un botón. Escalera Europea les propone una gama de plataformas elevadoras que permiten cualquier actividad que implique elevación, mantenimiento, expedición del material, renovación del stock...etc.



Montaje rápido
(4 estabilizadores incorporados)

Conforme
pr EN 280

Hasta
14,10m.
de altura de
trabajo



- Dimensión cesta estándar 0,66x0,66 m.
- Altura de trabajo: de 8,24 hasta 14,10 m.
- Opción: pequeña cesta 0,56 x0,56 m.
- Utilización por batería o por conexión a la red eléctrica

**PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN
Y EL MANTENIMIENTO**
Industrias, colectividades, gimnasios, centros comerciales, etc.



- Maniobrabilidad (paso por puertas de reducida altura)
- Fácilidad de carga y descarga



Máquina para uso interior conforme a la norma PR. EN 280



Plataformas personales con desplazamiento manual PM

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	Capacidad en kg.
P20	8,24	6,24	1,99	0,75	1,24	345	160
P25	9,70	7,70	1,99	0,75	1,24	365	160
P30	11,16	9,16	1,99	0,75	1,31	405	160
P35	12,62	10,62	2,59	0,75	1,38	435	120
P40	14,10	12,10	1,99	0,75	1,46	500	120





- Ruedas delanteras directrices.
- Pendiente admitida 20%
- Dimensiones de la cesta 1,01 x 0,75 m
- Radio de giro interior 0.m
- Radio de giro exterior:
Junior 6:1,51 m.
Junior 8:1,59 m.



Concebido especialmente para la distribución.

Cesta especial en opción. Abertura lateral para facilitar el reaprovisionamiento de las estanterías de almacenamiento.



Plataformas ligeras y manejables para moverse en lugares de paso estrecho.



Maniobrabilidad (paso de puerta estándar)

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	Capacidad en kg.
TOUCAN JUNIOR 6	6	4	1,79	0,78	1,50	850	200
TOUCAN JUNIOR 8	8	6	1,79	0,78	1,65	950	120

Toucan

800



Eficacia : libertad y seguridad de movimiento en los lugares más inaccesibles gracias a su torre de orientación giratoria de 360°

Conforme
pr EN 280

Una solución para la gran distribución y para las empresas de logística.
Accesibilidad:
abertura de la cesta para facilitar el reaprovisionamiento de las estanterías de almacenamiento.



- Dimensión cesta estándar: 0.70 x 0.90m.
- Dimensión cesta especial: 1.01 x 0.90m.
- Orientación: 360°
- Pendiente admitida 20%

Toucan

800 DI



Productividad: superficie de plataforma 1,17 m² para facilitar la elevación de materiales voluminosos.



Uso en exterior hasta un viento de 45 Km./h.

Eficacia :

Libertad y seguridad de movimiento en los lugares más inaccesibles gracias a su torre giratoria de 360°

- Hasta 2,80 m. de alcance horizontal con total seguridad
- Altura de la plataforma de carga con alcance horizontal máximo de 5,35 m.



Paso por puertas estándares y por ascensores industriales

Una cesta especialmente concebida para trabajos de "picking", decoración, mantenimiento e inventario.

- Dimensión cesta estándar 1,30 x 0,90 m.
- Orientación: 360°
- Pendiente admitida: 20%

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	Capacidad en kg.	Alcance horizontal máx. cesta estándar	Alcance horizontal máx. cesta especial
Toucan 800	8	6	1,99	0,99	1,9	1950	200	2,20	2,5
Toucan 800 DI	8	6	1,99	0,99	2,5	2000	200	2,80	2,8



De simple utilización y mantenimiento

Intercambiabilidad de cestas

En exterior: viento máx. 45 km./h.



Paso de puertas estándares



Utilizable por dos personas

- Dimensión cesta estándar: 70 x 0.90 m.
- Dimensión cesta especial: 1.01 x 0.90 m.
- Orientación: 180°
- Pendiente aceptada: 15 %



Posibilidad de trabajar en exterior con un viento de hasta 45 km./h. Pendiente admitida 20%



Habilitado para trabajar dos personas con sus herramientas



- Dimensión cesta estándar : 0.95 x 1.39 m.
- Orientación: 360°
- Pendiente admitida: 20%

Una cesta extensible de más de 2 m² para sus trabajos de mantenimiento.

Extensión de 75 cm., retráctil para las maniobras delicadas.

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	Capacidad en kg.	Alcance horizontal máx. cesta estándar	Alcance horizontal máx. cesta especial
Toucan 861	8,72	6,72	1,99	0,99	2,675	2980	220	3,14	3,46
Toucan 910	9	7	1,99	0,99	2,77	3400	200	3,10	3,10

Toucan

1010



**Hasta
6m.
de altura de
trabajo**

Libertad y seguridad de movimiento en los lugares más inaccesibles gracias a su torre de orientación giratoria de 360°



- Dimensión cesta estándar: 0.70 x 0.90 m.
- Dimensión cesta especial: 1.01 x 0.90 m.
- Orientación: 360°
- Pendiente admitida: 20%

Toucan

1100



Creada especialmente para responder a los problemas cotidianos de trabajos en altura del sector industrial.

- Dimensión cesta estándar: 0.70 x 0.90 m.
- Dimensión cesta especial: 1.01 x 0.90 m.
- Orientación: 2 x 90°
- Pendiente admitida: 20%


Toucan

1210



Compacto, eficaz, seguro, productivo.
Dimensión reducida
Alcance horizontal máx. 5 m.
Altura plataforma con alcance máx. horizontal 7,20 m.

- Dimensión cesta estándar: 1.10 x 0.70 m.
- Orientación: 360°
- Orientación plataforma: 120°
- Pendiente admitida: 12%

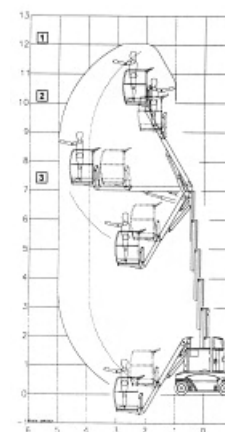

Gran maniobrabilidad para moverse en lugares de paso estrechos.

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	Capacidad en kg.	Alcance horizontal máx. cesta estándar	Alcance horizontal máx. cesta especial
Toucan 1010	10,1	8,1	1,99	0,99	2,89	3300	200	3,12	3,43
Toucan 1100	11	9	2,19	0,99	2,68	3500	200	3,30	3,6
Toucan 1210	12	10	1,99	1,2	3,62	4700	200	5,00	5,0

Toucan Duo

Plataforma elevadora de acero para todo trabajo de abastecimiento hasta 6m. de altura.

- Acceso lateral con abertura total por ambos lados.
- Alarma de movimientos
- Mandos eléctricos progresivos.
- Ruedas delanteras direccionales
- Montantes perfilados en aluminio
- Pendiente máx. admitida 20%



Maniobrabilidad
(paso por puertas de tamaño estándar) plataformas ligeras y maniobrables para poder trabajar en pasillos estrechos.

Tableta para transporte de mercancías

Dimensión de la tableta:
0,50 m. x 0,75 m.

Capacidad de carga
hasta 70 kg.

Autonomía de desplazamiento
hasta 4000m.

- Ruedas delanteras direccionales
- Pendiente admitida 20%
- Dimensiones de la cesta:
0,65 x 0,75 m.

Ideal para trabajos de reaprovisionamiento de estanterías o preparación de pedidos.

REF	Altura de trabajo en m.	Altura de plataforma en m.	Altura de cesta en m.	Anchura en m.	Longitud en m.	Peso en kg.	capacidad en kg.
TOUCAN DUO	6	4	1,79	0,79	1,66	1000	130

Plataforma remollable Columbia 54



VOLUMEN EN POSICIÓN DE TRANSPORTE

Columbia 154

Longitud	6,4 m.
Anchura	1,57 m.
Altura	2,05 m.

- Altura de trabajo 15,40 m.
- Altura de plataforma 13,40 m.
- Alcance horizontal 8.00 m.
- Carga útil 1 persona y herramientas (120 kg.)
- Mandos electro-hidráulicos
- 4 estabilizadores hidráulicos con mando de control individual
- Peso 1600 kg.