

# eurotex<sup>®</sup>

## NOVORITE

### ESMALTE DIRECTO SOBRE ÓXIDO



- anticorrosivo
- sin imprimación

**Carta de colores**

# eurotex®

Esmalte antioxidante brillante, de elevada protección contra la corrosión. Aplicable directamente sobre hierro sin necesidad de imprimación. De máxima cubrición, rápido secado y excelente brochabilidad y brillo.

## APLICACIÓN:

Aplicar sobre superficies limpias y secas, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia. Remover el producto hasta su perfecta homogeneización. Preparar las superficies adecuadamente. Aplicar utilizando como diluyente EUROSOLV 1000 siguiendo las siguientes diluciones Brocha: 5- 15% Rodillo: 5- 15% Pistola aerográfica: 15- 30%

Para una adecuada protección se recomienda aplicar 120 micras secas de producto. Alcanzables con 2-3 manos.

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación. Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado. No aplicar con humedades relativas superiores a 80%.

Sobre antiguas pinturas, en las que desconozcamos su composición, o dudemos de su adherencia, siempre es conveniente realizar pruebas previas de adherencia.



I.Q. EUROTEx S.L.



**Teléfono de Pedidos**

**902 40 44 40**

Industrias Químicas eurotex S.L.  
Polígono Industrial Santa Isabel, s/n  
41520 - El Viso del Alcor - Sevilla - España  
Telf: 955 741 592 - Fax: 955 741 608

[www.eurotex.es](http://www.eurotex.es)

# NOVORITE




BLANCO



MAGNOLIA



AMARILLO

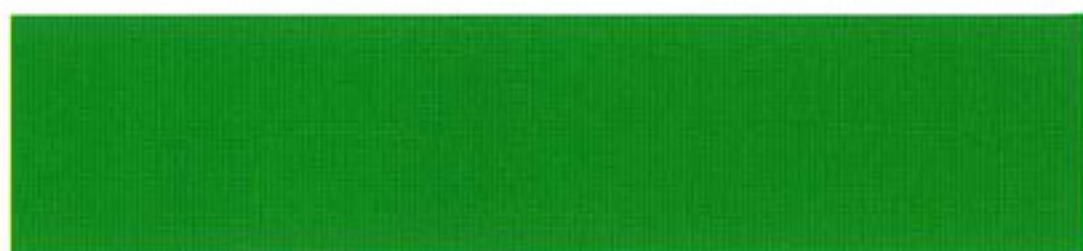

VERDE



AZUL




ROJO

# ESMALTE DIRECTO SOBRE ÓXIDO



ROJO CARRUAJES

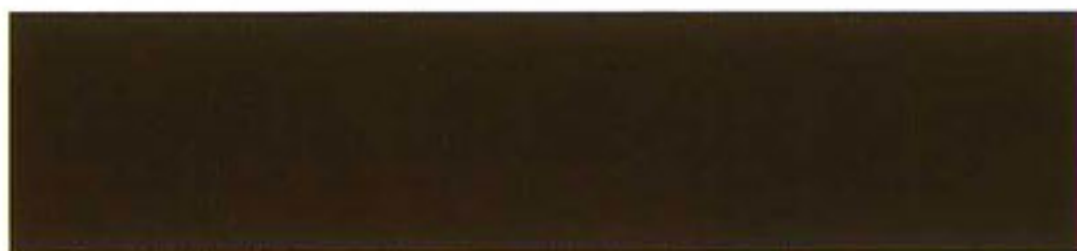

MARRÓN




VERDE OSCURO



GRIS PLATA



GRIS PERLA

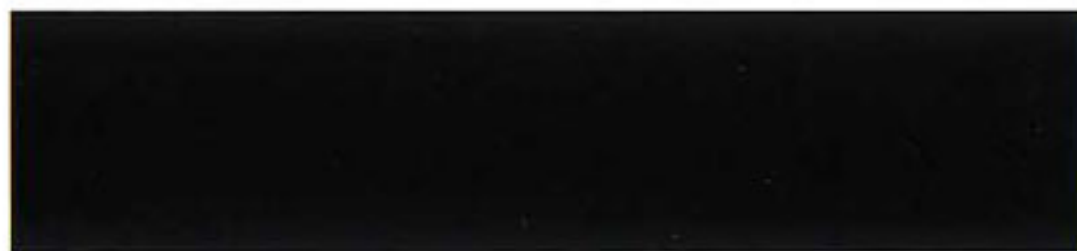

NEGRO