5.b.- Fachada de hormigón con cámara. Aislamiento por el interior
iii) Panel sándwich de poliuretano

FACHADA

CON CÁMARA NO VENTILADA (con aislante)

Convencional

PPU Panel Poliuretano metálico

TS Tabiquería seca

Código	Sección (mm)	HE U (W/m^2k) e (mm)	HR R_A (dBA)	HR R_{Atr} (dBA)	HR m (kg/m^2)
C.14.1	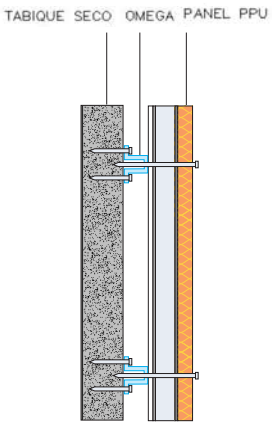	$1/(0,49+R_{AT})$			

Zona	REHABILITACIÓN CTE 2006 PPU	OBRA NUEVA CTE 2013 PPU
α	30	30
A	30	30
B	30	30
C	30	50
D	30	60
E	30	65