
Ficha técnica
QR-Inox No-Touch FLOOR



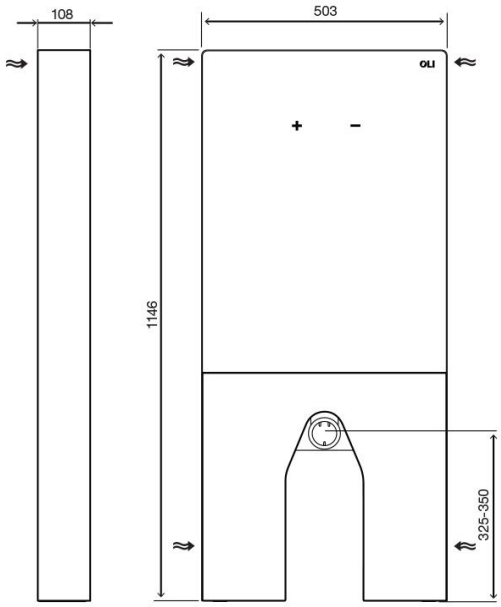

Identificación del producto

061556
- QR-Inox No-Touch FLOOR blanco.

061557
- QR-Inox No-Touch FLOOR negro.

Definición y uso

- Módulo sanitario diseñado para ser aplicado en frente de la pared de mampostería y la mejor opción para renovaciones rápidas de cuartos de baño o nuevas instalaciones sanitarias.
- Equipado con OLI74 Plus Hidroboost con activación «No Touch» por sensores capacitivos.
- Compatible con cisternas de suelo.

Características técnicas

Estructura:
- Una pieza, estructura lateral de acero inoxidable.
- Cuatro posiciones de entrada de agua externas o internas.
- Sin necesidad de instalación electrónica, gracias al sistema Hidroboost.
- Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes).

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Cisterna:

- Descarga dual 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Sistema Hidroboost:

- Generador hidráulico.

→ Temperatura de almacenamiento entre: -25 y 65 ºC.
→ Grado de aislamiento del generador hidráulico: IP62.
→ Grado de aislamiento del cable conector: IP65.

→ Conexión a suministro de agua.
Presión máxima: < 17 bar.
Presión de funcionamiento entre: 0 y 12 bar.
Flujo de funcionamiento entre: 1,5 y 20 l/min.
Temperatura de funcionamiento entre: -10 y 80 ºC.
No funciona con agua marina.
La presencia de un porcentaje más alto de cal en el agua puede provocar obstrucciones en el motor hidráulico y causar una avería.

→ Batería.
Batería recargable: LI-PO con circuito protector.
Capacidad: 1000 mAh .
La «esperanza de vida de la batería» se basa en el número de ciclos de carga y descarga completa, es decir: carga > descarga completa > carga > descarga completa. Por lo tanto, cuanto menos uso se haga del sistema, a más carga y descarga se someterá el generador hidráulico y menos tiempo durará la batería.

- Servomotor

→ Grado de aislamiento del servomotor: 95% humedad.
→ Grado de aislamiento del cable conector:IP66.

Sensor

- Temperatura de funcionamiento 0 – 70 ºC.
- → Grado de aislamiento del sensor: IP67.
- Batería de arranque: Litio-cloruro de tionilo 3,6 V, 6,5 Ah.
- Conectores electrónicos anti error y resistentes al agua: IP66.
- Capacidad de detección - sobre 20 mm.
- Avisos LED.

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Accesorios:

- 1 tubo de descarga ø 56 x 200.
- 1 tubo conector ø 45 x 180.
- 1 cierre de goma para inodoro ø 45.
- 1 curva de desagüe flexible ø 90 y ø 90/110 (220mm a 570mm).
- 1 manguera flexible ½ x ½ 250 mm.
- 1 conexión 3/8.
- 8 fijaciones laterales.

Fijar la estructura a la pared y al suelo:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.

Garantía

- Diez (10) años de garantía, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Dos (2) años de garantía para el marco lateral, el panel frontal y los componentes electrónicos de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web: www.oli-world.es

Medidas en milímetros