
Ficha técnica
QR-Inox Button FLOOR



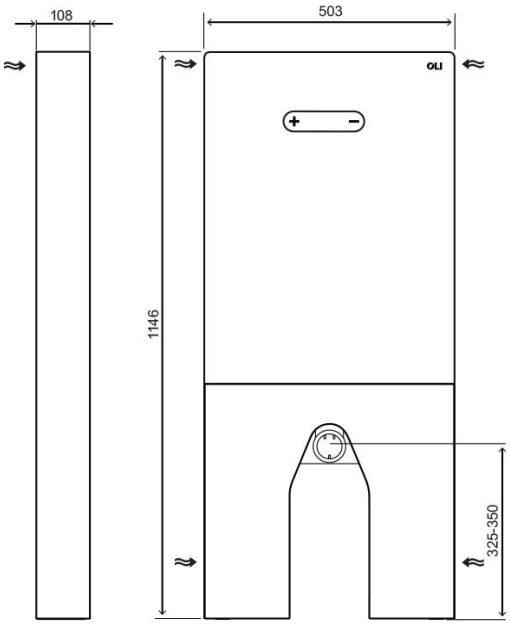

Identificación del producto

061562	QR-Inox Button FLOOR blanco.
061563	QR-Inox Button FLOOR negro.

Definición y uso

- Módulo sanitario diseñado para ser aplicado en frente de la pared de mampostería y la mejor opción para renovaciones rápidas de cuartos de baño o nuevas instalaciones sanitarias.
- Equipado con activación neumática OLI74 Plus a través de un botón selector de acero inoxidable.
- Compatible con cisternas de suelo.

Características técnicas

Estructura:

- Una pieza, estructura lateral de acero inoxidable.
- Cuatro posiciones de entrada de agua externas o internas.
- Panel frontal de vidrio templado de 6 mm (dividido en dos partes).

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Cisterna:

- Descarga dual de 6/3 litros (regulable a 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas KIWA/SABS/SAI/WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 1 tubo de descarga ø 56 x 200.
- 1 tubo conector ø 45 x 180.
- 1 cierre de goma para inodoro ø 45.
- 1 curva de desagüe flexible ø 90 y ø 90/110 (220mm a 570mm).
- 1 manguera flexible ½ x ½ 250 mm.
- 1 conexión 3/8.
- 8 fijaciones laterales.

Fijar la estructura a la pared y al suelo:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.

Garantía

- Diez (10) años de garantía, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Garantía de dos (2) años para el marco lateral y el panel frontal de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web: www.oli-world.es

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com