
Ficha técnica

Expert Evo mecánica Sanitarblock 820

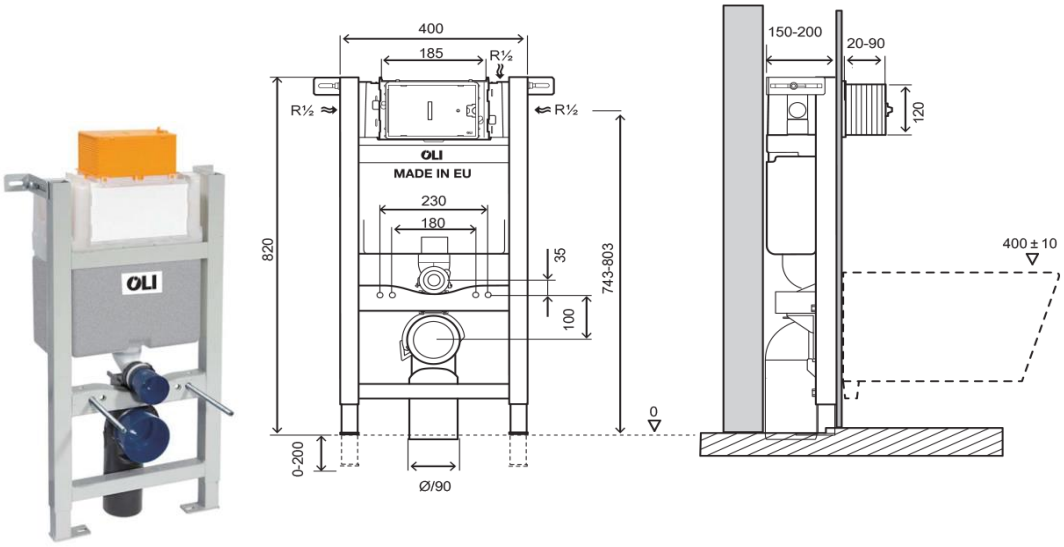

Identificación del producto

721703

- Expert Evo mecánica Sanitarblock 820.

Definición y uso

- Estructura premontada para ser instalada delante de pared de mampostería y acabada en pared ligera, de yeso y riel de soporte para pared ligera.
- Compatible con todos los inodoros suspendidos.
- Activación/acceso superior o frontal.

Características técnicas

Estructura:

- De metal con 820 mm, con 1,5 mm de grosor y resistente a la corrosión.
- Instalación fácil y rápida con el sistema Fast Fit .
- Grosor mínimo de 120 mm y regulable hasta 170 mm.
- Regulación de altura de los soportes de suelo regulables (0-200 mm).
- Curva de desagüe con profundidad regulable.
- Soporta hasta 400 kg de carga.

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Cisterna:

- Cisterna empotrada descarga dual compatible con activadores de descarga dual y única. 6/3 litros (regulable a 4/2 litros o 7/3 litros).
- Activación mecánica.
- Kit neumático disponible.
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- Posibilidad de instalación inferior/bajo el panel.
- Cisterna certificada de acuerdo con las normas NF y WRAS (Plan Asesor para la Regulación del Agua).
- Certificada/o CE EN 14055 CL1.
- Equipada con la válvula de entrada Azor Plus, con recarga de acción retardada (ahorra hasta 9 litros de agua al día) y silenciosa clase 1 NF certificada.
- Provista de revestimiento anticondensación.
- Clase «A» en ahorro de agua de acuerdo con los requisitos de la ANQIP (Asociación Nacional para la Calidad en las Instalaciones Prediales).

Accesorios:

- 1 tubo de descarga ø 90 x 250.
- 1 cierre para tubo de descarga ø 125.
- 1 connecting pipe ø 45 x 180.
- 1 cierre de goma para inodoro ø 45.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G ½" .
- 1 esponja protectora para válvula de cierre.
- 1 curva de descarga ø 90 / 90 L230 .
- 1 tubo protector Ø90.
- 1 tubo protector Ø45.
- 1 tubo adaptador ø 90/110.

Material de fijación para estructura de pared:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.
- 2 fijaciones Fast Fit.

Material de fijación para el montaje de la taza en la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 protectores para varillas roscadas.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas para fijación de inodoro.
- 2 tuercas M12.
- 2 arandelas ø 34.

Garantía

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente la garantía no será válida.

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com

Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web www.oli-world.es

Medidas en milímetros

www.oli-world.es
comunicacion@oli-world.com