


El ahorro energético se ha convertido en un reto de la humanidad y un desafío hacia el desarrollo sostenible. El 50% de la energía total es consumida por los edificios, aglutinando la climatización entre el 40 y el 60% de su consumo, de los cuales el 25% se pierde en puertas y ventanas. Adapta Color no ha querido mantenerse al margen de esta conciencia social que apela a un consumo inteligente que evite el calentamiento global del planeta. VIVENDI COATINSULATE® ha sido desarrollado para modificar la absorción de los rayos infrarrojos, influyendo así en la transmitancia térmica del recubrimiento al soporte, contribuyendo de este modo a disminuir o aumentar la temperatura entre un 15% y un 20% en función de las diferentes tonalidades.



■ Unidades de luz reflejadas.


PINTURA NORMAL 63°C

VIVENDI COATINSULATE 54°C

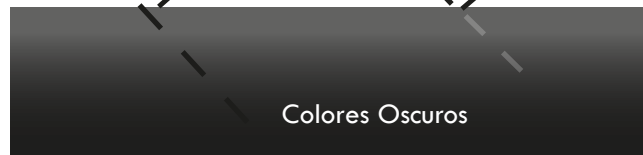

VIVENDI COATINSULATE 45°C

PINTURA NORMAL 38°C

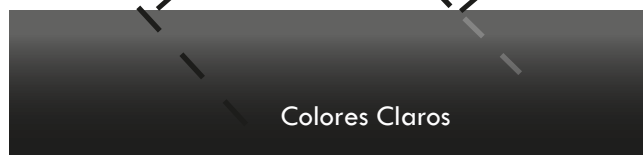


Innovación

El Código Técnico de la Edificación responde a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos edificatorios y urbanizadores, que se traduce en la obligatoriedad de diseñar edificios más eficientes, realizando un análisis exhaustivo del edificio para limitar la demanda energética.



Pérdidas en climatización

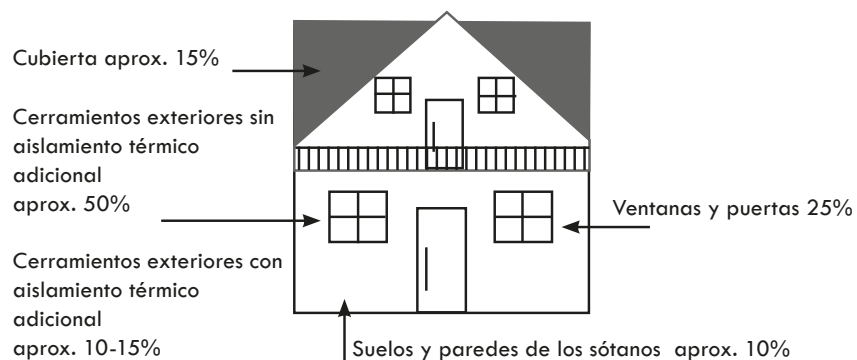

COLORES		
CLAROS	OSCUROS	
		
38°	Normal	63°
45°	Coatinsulate	54°