
Dimensiones




ød1	øD	H	kg	Sección libre red, m²	m³/h* aspiración
100	160	110	1,0	0,019	175
125	200	145	1,5	0,033	270
160	250	180	2,0	0,055	430
200	315	250	2,9	0,100	690
250	315	250	3,2	0,125	1000
315	400	290	6,4	0,182	1600
400	500	370	10,1	0,306	2600
500	630	410	15,9	0,441	3900

* Caudal máximo recomendado cuando se utilice VHL como sombrero de aspiración.
H = dimensiones de montaje

Montaje

Ejemplo montaje 1

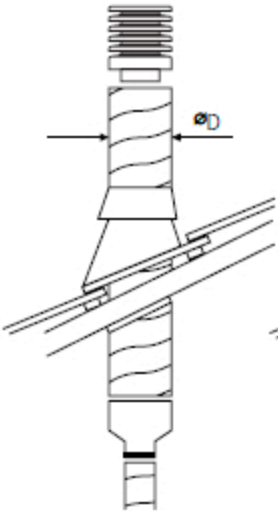

Ejemplo montaje 2

