
manusa

Puertas automáticas


Planos en formato PDF

NM	Descripción / modificación	Fecha	Firma	Revisado

Alzado
E. 1:25

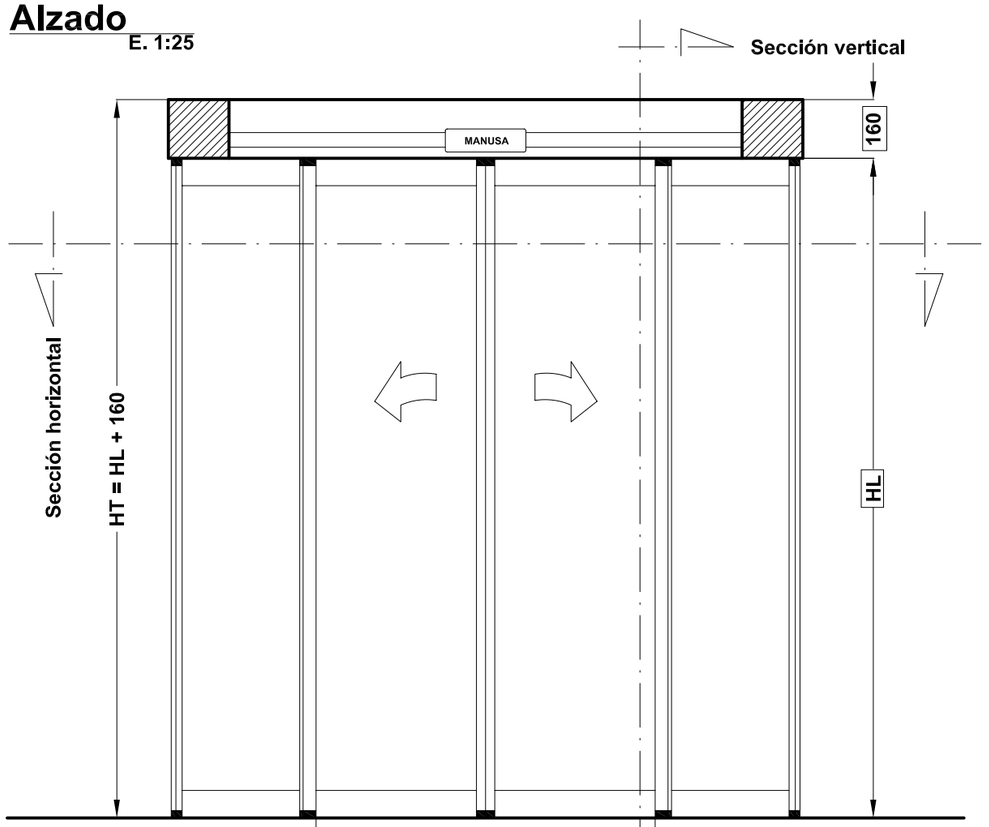


Sección horizontal
E. 1:25

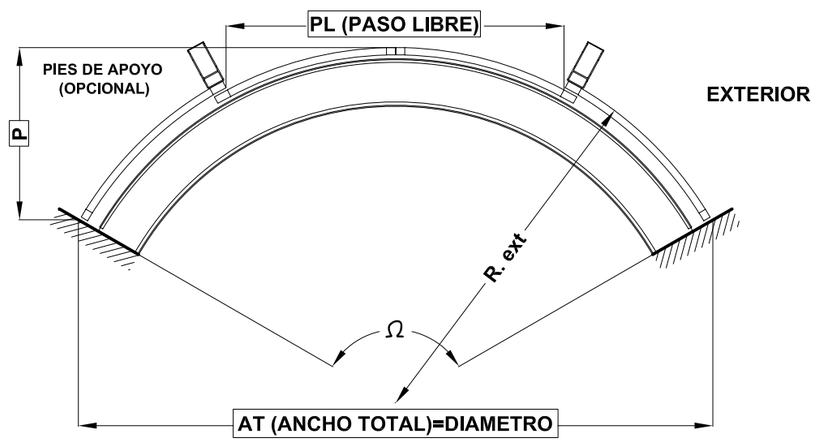


AO=Longitud Operador (max=5500)=π x R x Ω / 180

Tipos de hojas	E 20
Paso libre (PL)	0,7 X AT
Desarrollo cristal movil (ACM)	(R-35)X(ASENO(PL/2)/(R-20))+ASENO(40/R)-ASENO(43/R)
Desarrollo cristal fijo (ACF)	(R-8)X(Ω -ASENO((PL/2)/(R-50))-ASENO(56/R)
Alto cristal movil (HCM)	HL-126
Alto cristal fijo (HCF)	HL-126


Sección vertical
E. 1:5

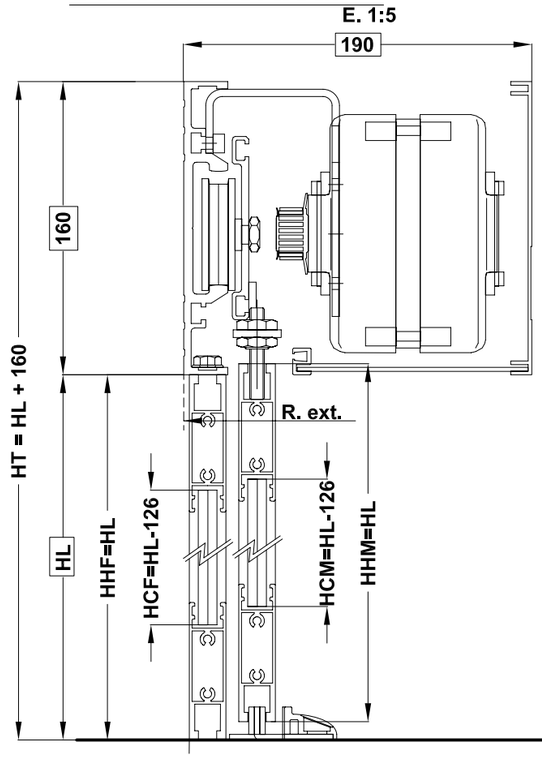


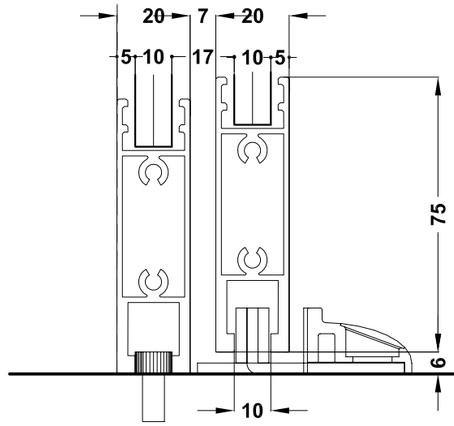

Detalle guia
E. 1:2.5

FIJACIÓN LATERAL

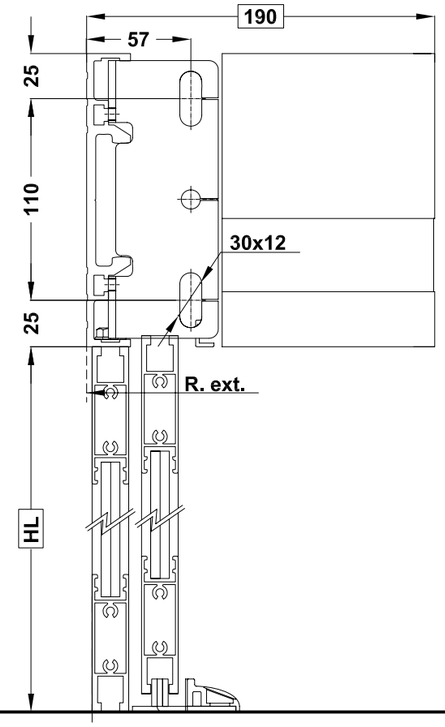

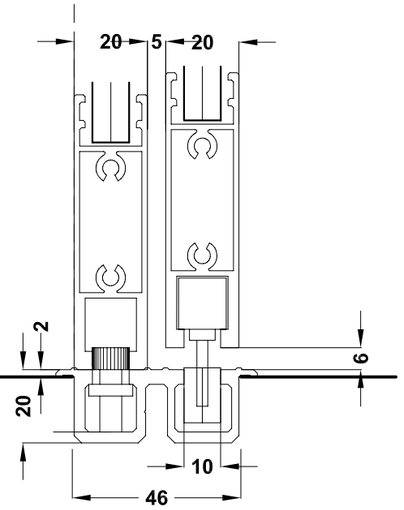


Detalle guia empotrada
E. 1:2.5

Código:	Descripción:				
202010101125	CURVADA CÓNCAVA CENTRAL 2 MÓVILES E-20 10mm 2 FIJAS E-20 10mm				
Tipo Plano: C	**Versión:** 02	**Proyecto:**			Cotas a Comprobar ☐ Tolerancias generales EN-ISO 2768-mK Propiedad de Redor S.A. Prohibida la reproducción sin autorización.
Material:	**Tratamiento/Acabado:**	**Proyectado:**	**Dibujado:** FEBRERO-06	**Comprobado:**	**Escala:** A4


manusa

NM	Descripción / modificación	Fecha	Firma	Revisado


Alzado
E. 1:25

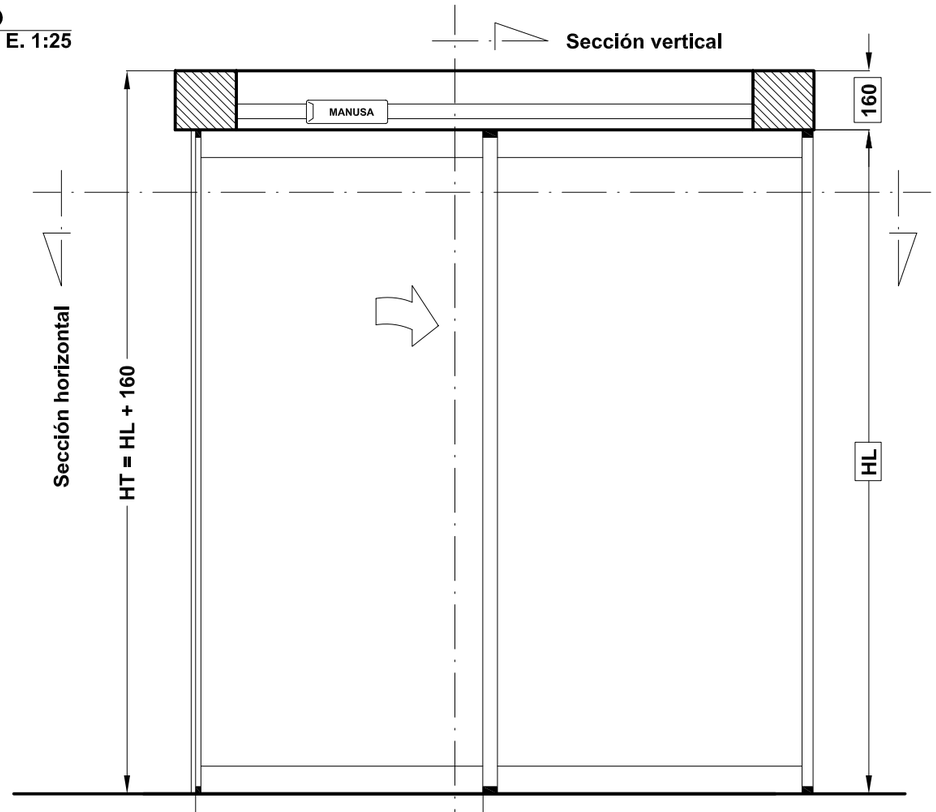


Sección horizontal
E. 1:25

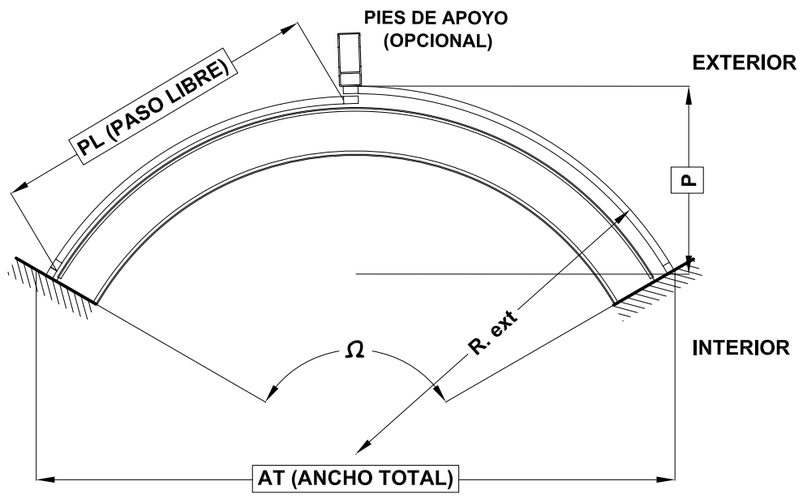

Sección vertical
E. 1:5

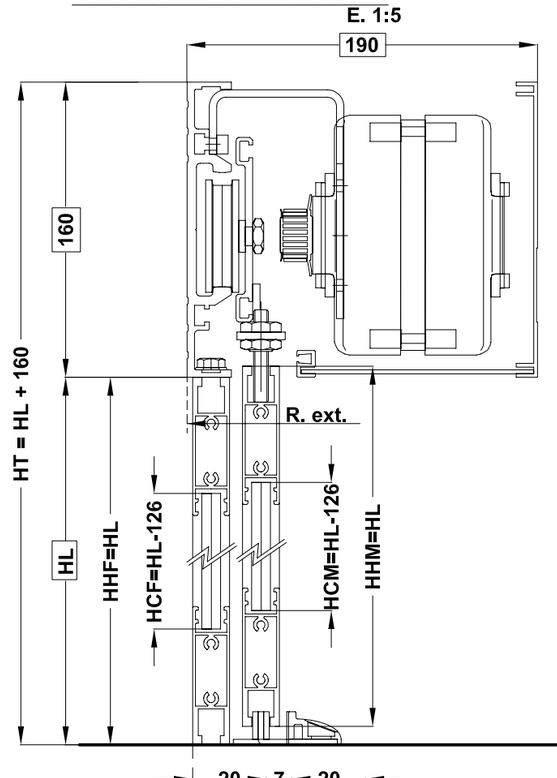

FIJACIÓN LATERAL

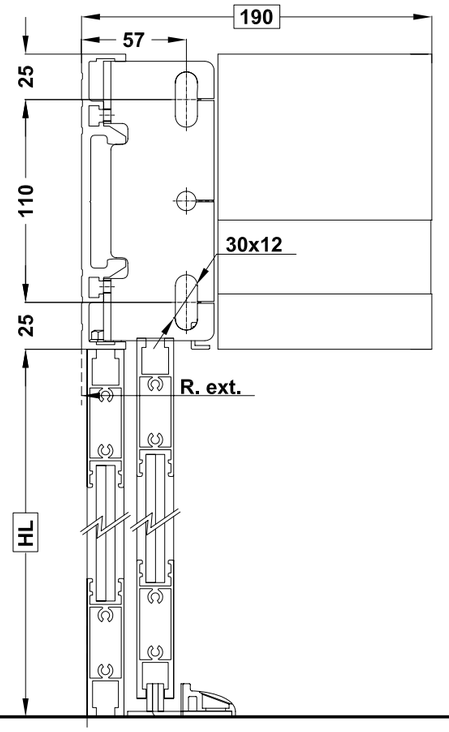

Detalle guia
E. 1:2.5

Detalle guia empotrada
E. 1:2.5


AO=Longitud Operador (max=5500) =π x R x Ω / 180

Tipos de hojas	**E 20**
Paso libre (PL)	**0,7 X AT**
Desarrollo cristal movil (ACM)	**(R-35)X((ASENO(PL/2)/(R-20))+ASENO(40/R)-ASENO(43/R))**
Desarrollo cristal fijo (ACF)	**(R-8)X((Ω -ASENO((PL/2)/(R-50))-ASENO(56/R))**
Alto cristal movil (HCM)	**HL-126**
Alto cristal fijo (HCF)	**HL-126**


Código:	**Descripción:**					
201210100125 CURVADA CÓNCAVA DERECHA 1 MÓVIL E-20 10mm 1 FIJA E-20 10mm						
Tipo Plano: C	**Versión:** 02	**Proyecto:**			Cotas a Comprobar ☐ Tolerancias generales EN-ISO 2768-mK Propiedad de Redor S.A. Prohibida la reproducción sin autorización.	
Material:	**Tratamiento/Acabado:**	**Proyectado:**	**Dibujado:** FEBRERO-06	**Comprobado:**	**Escala:** A4	manusa

NM	Descripción / modificación	Fecha	Firma	Revisado

Alzado
E. 1:25

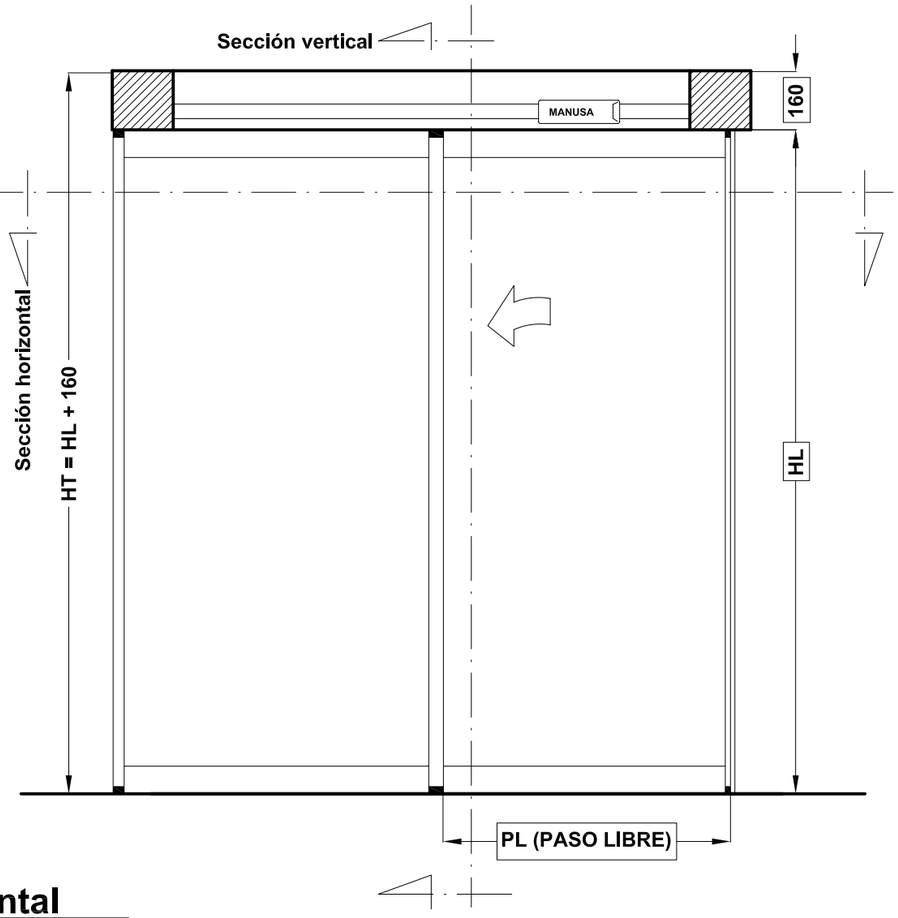


Sección horizontal
E. 1:25

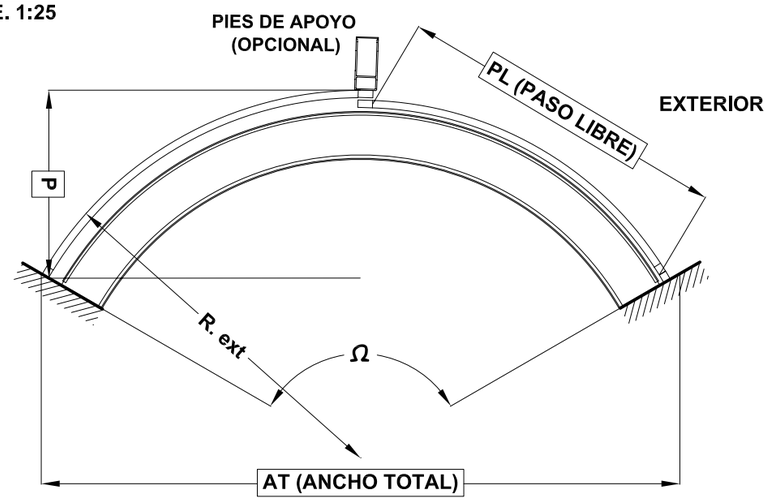

AO=Longitud Operador (max=5500)= π x R x Ω / 180

Tipos de hojas	E 20
Paso libre (PL)	0,7 X AT
Desarrollo cristal movil (ACM)	(R-35)X((ASENO(PL/2)/(R-20))+ASENO(40/R)-ASENO(43/R))
Desarrollo cristal fijo (ACF)	(R-8)X((Ω-ASENO((PL/2)/(R-50))-ASENO(56/R))
Alto cristal movil (HCM)	HL-126
Alto cristal fijo (HCF)	HL-126

Sección vertical
E. 1:5

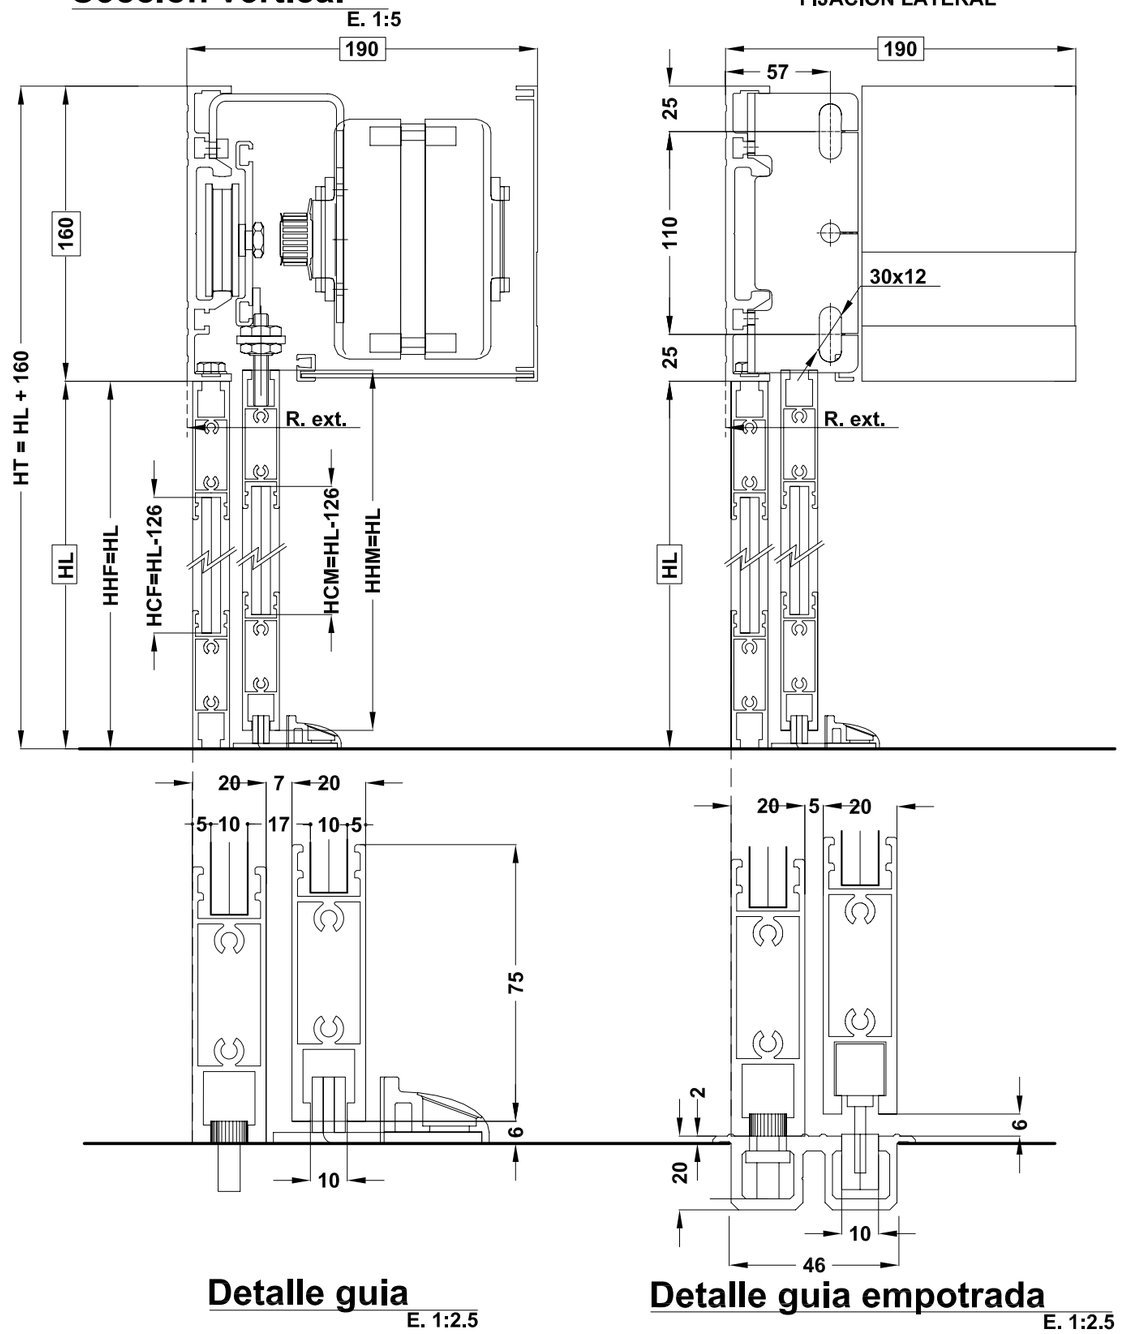

FIJACIÓN LATERAL

Detalle guia
E. 1:2.5

Detalle guia empotrada
E. 1:2.5

Código:	Descripción:				
212510101101 CURVADA CÓNCAVA IZQUIERDA 1 MÓVIL E-20 10mm 1 FIJA E-20 10mm					
Tipo Plano: C	Versión: 02	Proyecto:			Cotas a Comprobar ☐ Tolerancias generales EN-ISO 2768-mK Propiedad de Redor S.A. Prohibida la reproducción sin autorización.
Material:	Tratamiento/Acabado:	Proyectado:	Dibujado: FEBRERO-06	Comprobado:	Escala: A4

manusa