
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

VSC TL ABRAZADERA DE CIERRE TOP-LOADING



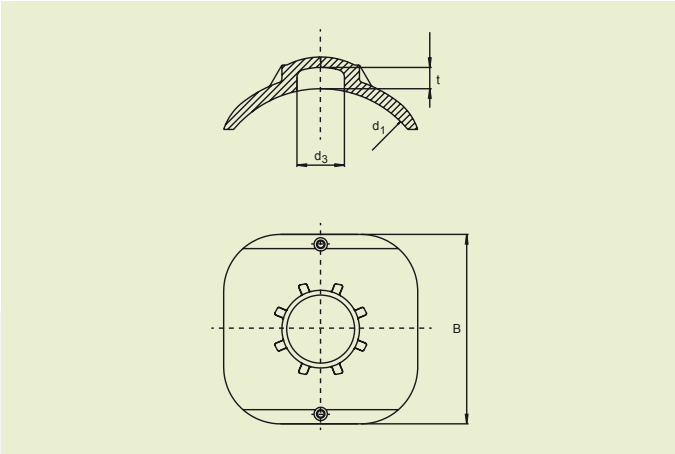

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d1	Referencia	Disponi-bilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	d3	t	B	Peso kg/ud.
250-560	615397	1	10	180	50	20	200	0,570

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marcas de verificación DVGW obtenidas: DV-8611AU2250

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

VSC TL ABRAZADERA DE CIERRE TOP-LOADING

Campo de aplicación

La abrazadera de cierre Top-Loading VSC-TL de FRIALEN se emplea para la reparación de pequeños desperfectos en tubos, con o sin salida de líquido.

Instrucciones de montaje

La toma para la adaptación a todos los diámetros de tubo dentro del rango de dimensiones indicado se aplica con ayuda del dispositivo de sujeción FRIATOP (ver la lista de precios de equipos). Lea por favor las instrucciones específicas „Instrucciones de montaje y manejo del dispositivo de sujeción FRIATOP".

La soldadura de la tubería de distribución en PE-HD a la abrazadera de cierre FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

Para restringir la salida del medio eventualmente habrá que sellar la fuga con un tapón aparte (≤ d_3).

Preparar el tubo y la toma de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las instrucciones de montaje: Componentes para el tendido de tubos grandes y el relining de redes de tubos) (eliminar la capa de óxido / limpiar).

Buenas razones para utilizar las abrazaderas de cierre Top-Loading:

- Diseño compacto
- Toma de PE-HD con resistencia calefactora descubierta para una transmisión óptima del calor
- La zona de obturación está libre de resistencias calefactoras
- Zona de fusión ancha
- La abrazadera VSC-TL encuentra un uso universal en grandes diámetros (d 250-560) de tubo de PE-HD. Ello permite reducciones de costes adicionales, gracias al menor consumo de material y a las necesidades de almacén considerablemente menores, tanto para las compañías suministradoras como para los distribuidores
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)