
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

RS ABRAZADERA DE REFUERZO



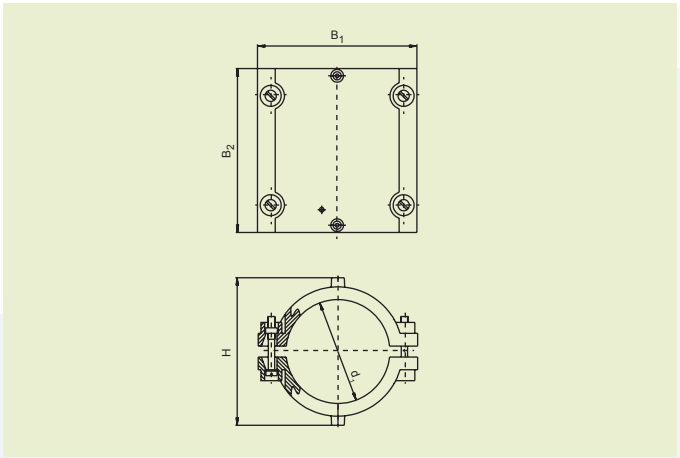

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d1	Referencia	Disponi-bilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	H	B1	B2	Peso kg/ud.
63	612519	1	20	360	105,5	105	104	0,260

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Espesor de pared mínimo s ≥ 3 mm. Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8601AU2248.

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

RS ABRAZADERA DE REFUERZO

Campo de aplicación

Las abrazaderas de refuerzo FRIALEN, están diseñadas para la reparación de daños en la tubería de poca importancia y sin ningún escape de líquido, también para reforzar zonas dañadas y puntos con daños externos.

Instrucciones de montaje

La soldadura de la tubería de PE-HD a la abrazadera de refuerzo FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

Preparar (eliminar la capa de óxido/limpiar) las dos tomas de PE-HD de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las instrucciones de montaje: Accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar las abrazaderas de refuerzo FRIALEN RS:

- Pieza compacta
- Fabricada de PE-HD con resistencia calefactora descubierta para una transmisión óptima del calor
- Unidad premontada, sin piezas susceptibles de extraviarse
- Zona de fusión ancha
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)