
BRIDAS METÁLICAS DIMENSIONES Y PESOS

DIN 2576 PN 10 ZINCADA PARA PE MOP 10 BAR

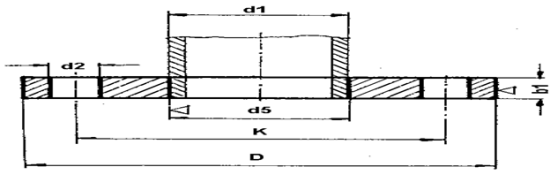

				BRIDA				TALADROS			PESO APROX
PN	Diametro Exterior	DN	d1	d5	D	b1	k	Nº	Métrica	d2	(KG)
10 / 16	50	40	48,3	62	150	14	110	4	M16	18	1,498
10 / 16	63	50	60,3	72	165	14	125	4	M16	18	1,791
10 / 16	75	65	76,1	88	185	14	145	4	M16	18	2,329
10	90	80	88,9	102	200	16	160	4	M16	18	2,792
10 / 16	110	100	114,3	122	220	16	180	8	M16	18	3,050
10 / 16	125	100	114,3	135	220	16	180	8	M16	18	2,721
10 / 16	125	125	139,7	135	250	16	210	8	M16	18	4,112
10 / 16	140	125	139,7	158	250	16	210	8	M16	18	3,447
10 / 16	160	150	168,3	175	285	18	240	8	M20	22	5,185
10 / 16	180	150	168,3	188	285	18	240	8	M20	22	4,662
10	200	200	219,1	232	340	20	295	8	M20	22	7,140
10	225	200	219,1	238	340	20	295	8	M20	22	6,792
10	250	250	273	284	395	20	350	12	M20	22	8,577
10	280	250	273	294	395	20	350	12	M20	22	7,864
10	315	300	323,9	338	445	20	400	12	M20	22	9,614
10	355	350	355,6	376	505	22	460	16	M20	22	14,364
10	400	400	406,4	430	565	24	515	16	M24	26	18,274
10	500	500	508	533	670	30	620	20	M24	26	27,981
10	630	600	610	645	780	30	725	20	M27	30	32,251
10	710*	700	711	740	895	38	840	24	M27	30	54,300
10	800*	800	813	843	1015	40	950	24	M30	33	72,300
10	900*	900	914	947	1115	42	1050	28	M30	33	81,700
10	1000*	1000	1016	1050	1230	44	1160	28	M33	36	101,000


Medida en expresadas en mm

Especificaciones de materia de acuerdo a RSt 37.2

Marcada en el canto : Marca ; DIN 2576; DN/d1 ; Material ; PN; Colada Nº

*** Acero al carbono galvanizadas en caliente con 0,18 mm de espesor**

DIN 2502 PN 16 ZINCADA PARA PE MOP 16 BAR

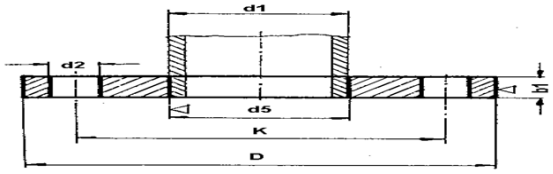

				BRIDA			TALADROS				PESO APROX.
PN	Diametro Exterior	DN	d1	d5	D	b1	k	Nº	Métrica	d2	(KG)
16	90	80	88,9	102	200	16	160	8	M16	18	2,664
16	200	200	219,1	232	340	20	295	12	M20	22	6,901
16	225	200	219,1	238	340	20	295	12	M20	22	6,553
16	250	250	273	284	405	20	355	12	M24	26	9,279
16	280	250	273	294	405	20	355	12	M24	26	8,567
16	315	300	323,9	338	460	22	410	12	M24	26	12,104
16	355	350	355,6	376	520	24	470	16	M24	26	17,490
16	400	400	406,4	430	580	26	525	16	M27	30	21,976
16	500	500	508	533	715	32	650	20	M30	33	40,513
16	630	600	610	645	840	32	770	20	M33	36	52,014
16	710*	700	711	740	910	46	840	24	M33	36	70,700
16	800*	800	813	843	1025	48	950	24	M36	39	98,700
16	900*	900	947	947	1125	50	1050	28	M36	39	100,500
16	1000*	1000	1016	1050	1255	50	1170	28	M39	42	130,300

Medida en expresadas en mm

Especificaciones de materia de acuerdo a RSt 37.2

Marcada en el canto : Marca ; DIN 2576; DN/d1 ; Material ; PN; Colada Nº

*** Acero al carbono galvanizadas en caliente con 0,18 mm de espesor**