
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

W30° CODO 30°



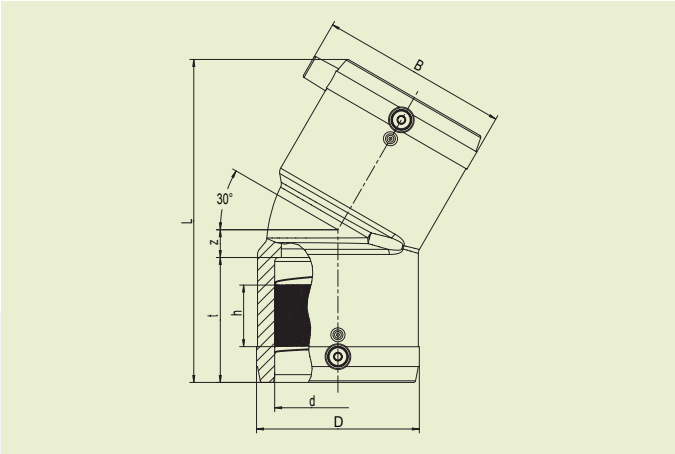

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d	Referencia	Disponibilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	D	L	t	z	h	B	Peso kg/ud.
90	615272	1	8	144	115	224	72	24	43	123	0,780
110	615273	1	6	108	142	252	83	27	47	157	1,260
125	615274	1	4	72	158	270	85	30	51	162	1,640
160	615340	1	5	40	199	350	96	40	59	198	3,870
180	616261	1	3	24	229	390	101	79	57	234	4,990
200	616262	1	1	18	254	412	106	84	54	256	6,350
225	616263	1	1	18	281	456	123	86	64	282	8,220

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8606AU2249

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

W30° CODO 30°

Áreas de aplicación

El codo FRIALEN W30° se emplea para todos los cambios de dirección en tuberías de PE-HD.

Instrucciones de montaje

La soldadura de los extremos de los tubos con el codo W30° de FRIALEN se realiza mediante la fusión FRIALEN, con lo cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

Preparar los extremos del tubo (eliminar la capa de óxido/limpiar) de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las „Instrucciones de montaje” de los accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar el codo W30° de FRIALEN:

- Gran profundidad del manguito, para un guiado correcto del tubo (no se necesitan dispositivos de fijación)
- Zonas de fusión extra anchas
- Máxima solidez gracias a los grandes espesores de pared
- Zonas frías en las caras frontales y en el centro del codo
- Resistencia calefactora descubierta, para una transferencia directa del calor al tubo
- Intersticio anular pequeño para crear una presión de unión óptima en la zona de fusión
- Contactos aislados a prueba de contacto
- Piloto para el control visual de la fusión
- Marcado indeleble con el número de lote
- Embalaje individual para proteger contra la suciedad
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)