

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 11°15'

DOUBLE PVC SOCKET 11°15' BEND

11.1003

PN 10 / 16 / 25

construcción según according to	EN 12842

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Otros diámetros.

On request:
Other diameters.

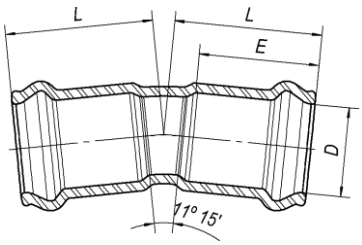

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10423800	110	88	2.6
75	10423810	114	90	3.1
90	10423820	127	97	4.0
110	10423830	140	105	5.8
125	10423835	145	108	6.2
140	10423840	155	110	8.2
160	10423850	170	123	11.2
200	10423860	185	132	16.1
225	10423870	201	135	19.0
250	10423880	215	145	23.8
280	10423885	232	148	29.0
315	10423890	245	160	36.8
400	10423900	270	173	54.5

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1

With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009