

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 22°30'

DOUBLE PVC SOCKET 22° 30' BEND

10.102


PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

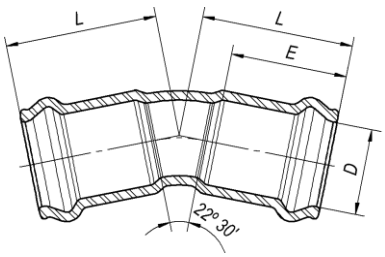

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041920001	117	88	2.6
75	1041921001	122	90	3.5
90	1041922001	135	97	4.5
110	1041923001	148	105	6.0
125	1041924001	154	108	6.6
140	1041925001	165	110	8.4
160	1041926001	181	123	11.2
200	1041927001	198	132	16.7
225	1041927501	215	135	20.0
250	1041928001	231	145	25.2
280	1041928501	250	148	31.0
315	1041929001	265	160	37.0
400	1041929501	290	173	57.0

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Fucoli Somepal FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A. DESDE SINCE 1946

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009