

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 22°30'

DOUBLE PVC SOCKET 22°30' BEND

11.1002

PN 10 / 16 / 25

construcción según according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Otros diámetros.

On request:
Other diameters.

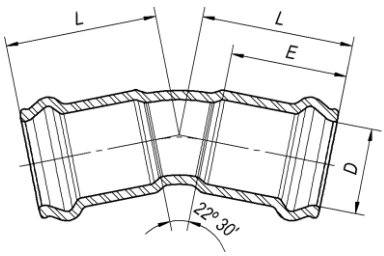

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10422800	117	88	2.6
75	10422810	122	90	3.5
90	10422820	135	97	4.5
110	10422830	148	105	6.0
125	10422840	154	108	6.6
140	10422845	165	110	8.4
160	10422850	181	123	11.2
200	10422860	198	132	16.7
225	10422870	215	135	20.0
250	10422880	231	145	25.2
280	10422885	250	148	31.0
315	10422890	265	160	37.0
400	10422900	290	173	57.0

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1

With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009