

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 45°

DOUBLE PVC SOCKET 45° BEND

10.101


PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

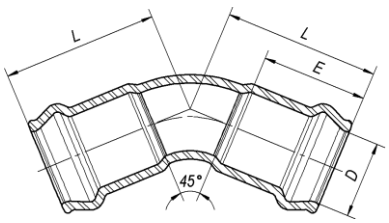

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041910001	130	88	3.2
75	1041911001	137	90	4.5
90	1041912001	147	97	5.0
110	1041913001	165	105	7.1
125	1041914001	172	108	7.5
140	1041915001	183	110	9.2
160	1041916001	205	123	12.0
180	1041916501	215	128	15.9
200	1041917001	225	132	17.0
225	1041917501	246	135	23.0
250	1041918001	263	145	28.0
280	1041918501	284	148	34.0
315	1041919001	308	160	38.5
400	1 041919501	350	173	74.8

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.