

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 45°

DOUBLE PVC SOCKET 45° BEND

11.1001


PN 10 / 16 / 25

construcción según according to	EN 12842

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Outros diâmetros.

On request:
Other diameters.

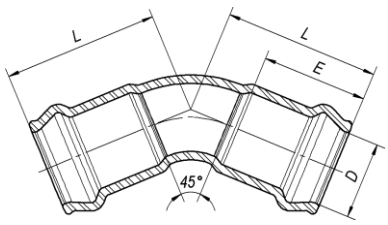

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10421800	130	88	3.2
75	10421810	137	90	4.5
90	10421820	147	97	5.0
110	10421830	165	105	7.1
125	10421835	172	108	7.5
140	10421840	183	110	9.2
160	10421850	205	123	12.0
180	10421855	215	128	15.9
200	10421860	225	132	17.0
225	10421870	246	135	23.0
250	10421880	263	145	28.0
280	10421885	284	148	34.0
315	10421890	308	160	38.5
400	10421900	350	173	74.8

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1

With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009