

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 90°

DOUBLE PVC SOCKET 90° BEND

10.100


PN 10 / 16 / 25

construcción según. according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	seals	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Sello - NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:
Seals - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

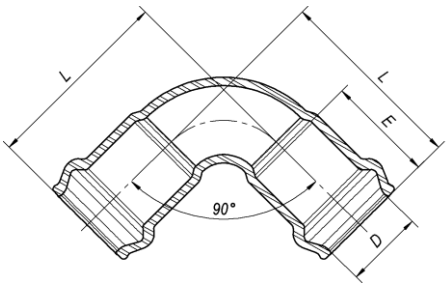

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	1041900001	158	88	3.5
75	1041901001	166	90	4.0
90	1041902001	185	97	5.5
110	1041903001	203	105	8.0
125	1041904001	230	108	9.2
140	1041905001	244	110	10.6
160	1041906001	274	123	14.9
180	1041906501	290	128	19.1
200	1041907001	320	132	23.2
225	1041907501	355	135	28.0
250	1041908001	388	145	33.0
280	1041908501	424	148	44.0
315	1041909001	463	160	63.0
400	1041909501	550	173	98.0

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **CARSO** (Francia - France)
- **INETI** (Portugal)
- **MPANRW** (Alemania - Germany)

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.