

CODO DOBLE ENCHUFE PARA PVC A 90°

DOUBLE PVC SOCKET 90° BEND

11.1000


PN 10 / 16 / 25

construcción según according to	**EN 12842**

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	seals	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES – RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 – ES – RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:
Otros diámetros.

On request:
Other diameters.

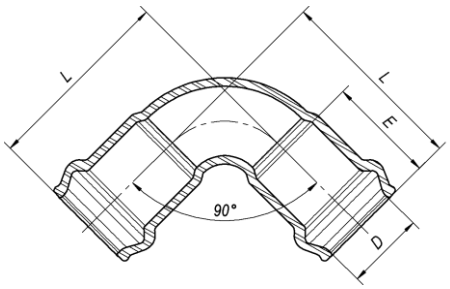

D	Código - Code	L	E	Peso Weight (Kg)
63	10419800	158	88	3.5
75	10419810	166	90	4.0
90	10419820	185	97	5.5
110	10419830	203	105	8.0
125	10419840	230	108	9.2
140	10419850	244	110	10.6
160	10419860	274	123	14.9
180	10419865	290	128	19.1
200	10419870	320	132	23.2
225	10419875	355	135	28.0
250	10419880	388	145	33.0
280	10419885	424	148	44.0
315	10419890	463	160	63.0
400	10419900	550	173	98.0

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia - France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers

Com marcação CE, homologado segundo norma BS EN 681-1

With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009