CUADRADILLO PARA VÁLVULA DE CIERRE ELÁSTICO

STEM CAP FOR GATE VALVE

05.200

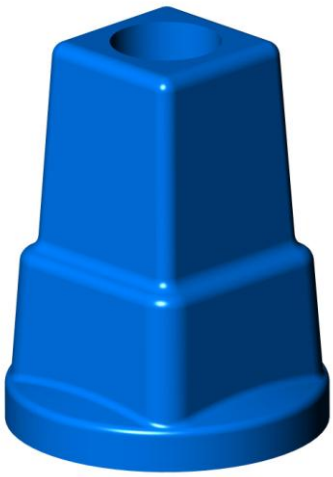

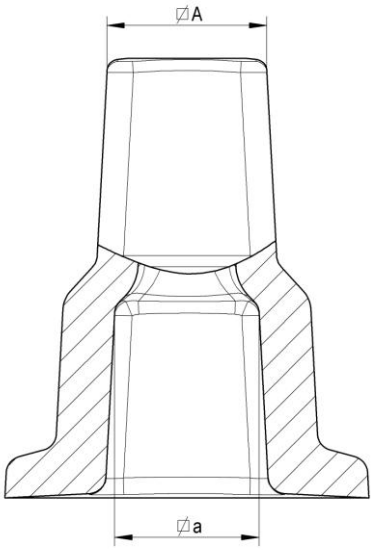

DN	código/code	⍁ A	⍁ a	peso weight (kg)
20-3/4" / 25-1"/ 32-1 ¼" 40 -1½" / 50-2"	10707410	27	13	0.2
40/50/63	10707411	27	14	0.2
60/65/75/80/90	10707412	27	17	0.2
100/110/125/140/150/160	10707413	27	19	0.2
200	10707414	27	24	0.5
250/300/315	10707415	27	27	0.5
350/400/450/500	10707416	27	32	1.0

Para otras medidas consulte nuestro Servicio técnico.

Consult our technical Services for other dimension.

componente	material	component	material	norma	standard
cuadradillo	fundición dúctil (EN-GJS-500-7)	stem cap	ductile iron (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563	
recubrimiento	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente con espesor ≥ 250 µm	coating	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677	

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia -France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Ed. nº 07 Rev 01– Junho 2011