

ADAPTADOR DE TOMA EN CARGA MODELO ATC-PRO

08.101

SHUT-OFF BLADE ADAPTOR MODEL ATC-PRO

PN 10 / 16

Adaptador de toma en carga para aplicación en la abrazadera con salida G 2".
Permite la ejecución de derivaciones con la tubería en carga.

Shut-off adaptor for under pressure drilling tapping saddle.
This shut-off adaptor is prepared with a unimpeded direct passage for G 2" drill.
It allows the execution of branche tap with the pipes under pressure.

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
tapa	fundición dúctil (EN-GJS-500)	cover	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero EPDM con marcado CE	sealings	elastomer EPDM with CE marking	BS EN 681-1
casete	POM (polióxido de metileno)	cassette	POM (methylene polioxide)	-
puño	fundición dúctil (EN-GJS-500)	grip	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
cuchilla	acero inoxidable AISI 301 (X10 CrNi 18-8)	stem	stainless steel AISI 301 (X10 CrNi 18-8)	EN 10088-1
tornillos y tuercas	acero inoxidable A2 (X5 CrNi 18-10)	bolts and washers	stainless steel A2 (X5 CrNi 18-10)	EN 10088-1
revestimento	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm.	coating	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:

Junta – NBR/SBR, con marcado CE.
Otros diámetros.

On request:


Sealings - NBR/SBR, with CE marking.
Other diameters.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

08.101

ADAPTADOR DE TOMA EN CARGA MODELO ATC-PRO

SHUT-OFF BLADE ADAPTOR FOR TAPPING SADDLE PIPES MODEL ATC-PRO

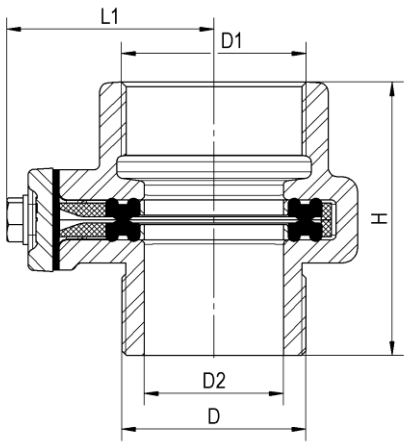

D (BSP)	D1 (BSP)	D2	código - code	H	L1	peso weight (kg)
G 2”	G ½”	43	10480460	88	67	1.3
G 2”	G ¾”	43	10480461			1.3
G 2”	G 1”	43	10480462			1.6
G 2”	G 1¼”	43	10480463			1.6
G 2”	G 1½”	43	10480464			1.6
G 2”	G 2”	45	10480465			1.5

Descripción - Description	código - code
La cuchilla de corte Shut-off blade	10480466

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia -France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

EPDM Elastómeros - EPDM Elastomers

Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

- **INETI** (Portugal)
- **CRECEP** (Francia – France)

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.