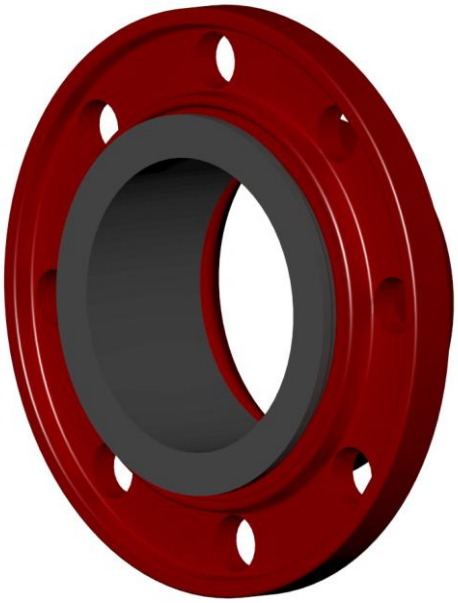


BRIDA DE ADAPTACIÓN PARA TUBO DE PVC

FLANGE ADAPTOR FOR PVC PIPE

11.2600

PN 10 / 16

Brida - Flange	DIN EN 1092-2

Accesorio para la conexión de tuberías de PVC a componentes embridados.
Permite una deflexión angular máxima de 3,5º.

Flanged fitting connect any flanged component with PVC pipe.
It allows to a maximum angle deflection of 3,5º.

componente	material	component	material	norma standard
brida	fundición dúctil (EN-GJS-500)	flange	ductile iron (EN-GJS-500)	DIN EN 1563
sello	elastómero NBR con marcado CE	sealing ring	elastomer NBR with CE marking	BS EN 681-1
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES RED BROWN aplicada electrostáticamente con espesor ≥ 250 µm	coating inside and outside	epoxy paint for residual water RESICOAT R4 - ES RED BROWN applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo Demanda:

Otros diámetros.

On request:

Other diameters.

temperatura máxima de trabajo maximum working temperature
hasta 70°C up to 70°C

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia-France)
- **STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV** (República Checa – Czech Republic)

Elastómeros - Elastomers


Con marcado CE, homologado según la norma BS EN 681-1
With CE marking, according to standard BS EN 681-1.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

11.2600

BRIDA DE ADAPTACIÓN PARA TUBO DE PVC

FLANGE ADAPTOR FOR PVC PIPE



DN	PVC D ext.	código - code PN 10	código - code PN 16	D PN 10	D PN 16	L	F	Ø perforación / nº y Ø de los orifícios hole Ø / Ø and nº of holes PN 10	Ø perforación / nº y Ø de los orifícios hole Ø / Ø and nº of holes PN 16	peso - weight (kg) PN 10	peso - weight (kg) PN 16
50	63	10131805	10131805	165	165	48	20	125ø - 4 x 19ø	125ø - 4 x 19ø	1.8	1.8
50/60/65	63	10131800	10131800	185	185	48	20	125/135/145ø - 4 x 19ø	125/135/145ø - 4 x 19ø	2.0	2.0
60/65	63	10131810	10131810	185	185	48	20	135/145ø - 4 x 19ø	135/145ø - 4 x 19ø	2.1	2.1
60/65	75	10131815	10131815	185	185	54	20	135/145ø - 4 x 19ø	135/145ø - 4 x 19ø	2.1	2.1
80	90	10131820	10131820	200	200	56	20	160ø - 8 x 19ø	160ø - 8 x 19ø	2.7	2.7
100	90	10131825	10131825	220	220	56	20	180ø - 8 x 19ø	180ø - 8 x 19ø	3.5	3.5
100	110	10131830	10131830	220	220	62	20	180ø - 8 x 19ø	180ø - 8 x 19ø	3.5	3.5
125	125	10131835	10131835	250	250	66	20	210ø - 8 x 19ø	210ø - 8 x 19ø	4.6	4.6
125	140	10131840	10131840	250	250	66	20	210ø - 8 x 19ø	210ø - 8 x 19ø	4.6	4.6
150	160	10131845	10131845	285	285	73	20	240ø - 8 x 23ø	240ø - 8 x 23ø	5.2	5.2
200	200	10131850	10131850	340	340	84	21	295ø - 8 x 23ø	295ø - 12 x 23ø	7.5	7.5
200	225	10131855	10131855	340	340	84	21	295ø - 8 x 23ø	295ø - 12 x 23ø	7.1	7.1
250	250	10131860	10131860	400	400	101	22	350ø - 12 x 23ø	355ø - 12 x 28ø	10.8	10.8
250	280	10131865	10131865	400	400	101	22	350ø - 12 x 23ø	355ø - 12 x 28ø	9.3	9.3
300	315	10131870	10131870	455	455	101	23	400ø - 12 x 23ø	410ø - 12 x 28ø	13.0	13.0
400	400	10131875	10131880	565	580	133	25	515ø - 16 x 28ø	525ø - 16 x 31ø	25.8	28.0
500	500	10131885	10131890	670	715	128	27	620ø - 20 x 28ø	650ø - 20 x 34ø	38.8	38.8

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.