

FILTRO
STRAINER

04.600

PN 10 / 16

Brida - Flange	**DIN EN 1092-2**
dist. entre bridas face-to-face dim.	**EN 558 (SERIE 1)**

Tiene un filtro interno de acero inoxidable, que evita el paso de elementos sólidos.
Se puede montar horizontal o verticalmente.
La dirección de flujo debe coincidir con la dirección de la flecha en el filtro.

With inside stainless steel strainer, for trapping solid substances.
Can be installed horizontally or vertically.
The water flow direction must coincide with the arrow direction engraved on the strainer body.

componente	material	component	material	norma standard
cuerpo	fundición dúctil (EN-GJS-500)	body	ductile iron (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563
tapa	fundición dúctil (EN-GJS-500)	bonnet	ductile iron (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563
filtro	acero inoxidable AISI 304 (X5 CrNi 18-10)	strainer	stainless steel AISI 304 (X5 CrNi 18-10)	EN 10088-1
tornillos	acero pasivado amarillo cl.8.8	bolts	steel zinc plated cl. 8.8 yellow passivated	ISO 898-1
tuercas	acero pasivado amarillo cl.8	nuts	steel zinc plated cl. 8 yellow passivated	ISO 898-2
arandela	acero pasivado amarillo	washers	steel zinc plated yellow passivated	ISO 898-2
recubrimiento anticorrosivo interior y exterior	pintura epoxi potable RESICOAT 9000 R4 BLUE aplicada electrostaticamente con espesor ≥ 250 µm	coating inside and outside	epoxy paint potable RESICOAT 9000 R4 BLUE applied electrostatically with thickness ≥ 250 µm	DIN 30677

Bajo demanda:


Otros diámetros.
Filtros para funcionamento a temperaturas superiores a 70ºC.


On request:

Other diameters.
Strainers for working at temperatures over 70ºC.

Ed. nº 07 – Dezembro 2009

04.600 FILTRO
STRAINER

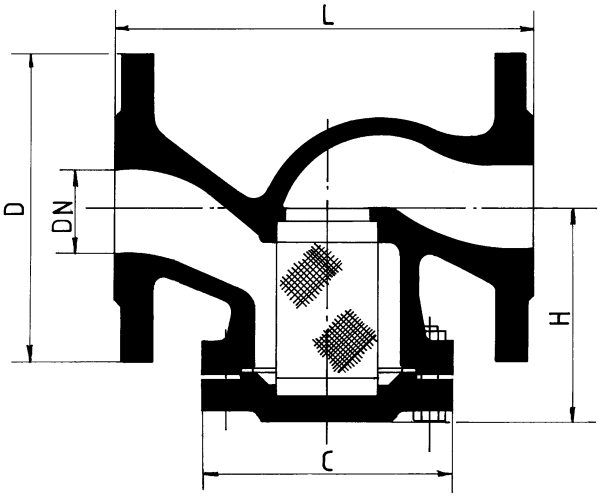

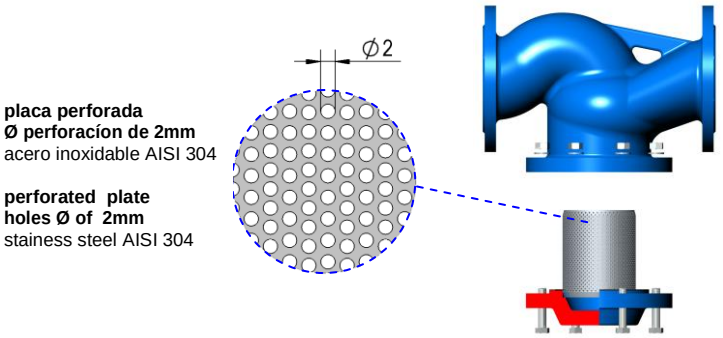

placa perforada
Ø perforacíon de 2mm
acero inoxidable AISI 304

perforated plate
holes Ø of 2mm
stainess steel AISI 304

Detalle del filtro – Strainer detail

DN	código - code PN 10	código - code PN 16	D PN 10	D PN 16	C	L	H	Ø perforación / nº y Ø de los orificios hole Ø / Ø and nº of holes PN 10	Ø perforación / nº y Ø de los orificios hole Ø / Ø and nº of holes PN 16	peso - weight (kg) PN 10	peso - weight (kg) PN 16
40	10790005	10790005	150	150	110	200	105	110ø - 4 x 19ø	110ø - 4 x 19ø	-	-
50	10790006	10790006	165	165	120	230	144	125ø - 4 x 19ø	125ø - 4 x 19ø	13.0	13.0
60	10790008	10790008	175	175	140	290	138	135ø - 4 x 19ø	135ø - 4 x 19ø	17.0	17.0
65	10790007	10790007	185	185	140	290	138	145ø - 4 x 19ø	145ø - 4 x 19ø	18.0	18.0
*80	10790020	10790020	200	200	195	310	173	160ø - 8 x 19ø	160ø - 8 x 19ø	26.0	26.0
100	10790025	10790025	220	220	220	350	192	180ø - 8 x 19ø	180ø - 8 x 19ø	34.4	34.4
125	10790026	10790026	250	250	250	400	210	210ø - 8 x 19ø	210ø - 8 x 19ø	43.4	43.4
150	10790027	10790027	285	285	290	480	245	240ø - 8 x 23ø	240ø - 8 x 23ø	71.0	71.0
200	10790029	10790034	340	340	350	600	260	295ø - 8 x 23ø	295ø - 12 x 23ø	120.0	120.0
250	10790030	10790032	400	400	355	730	430	350ø - 12 x 23ø	355ø - 12 x 28ø	222.0	222.0
300	10790031	10790033	455	455	508	850	410	400ø - 12 x 23ø	410ø - 12 x 28ø	330.0	330.0

presión de ensayo hidráulico/hydraulic pressure test (bar)	
PN	**cuerpo /body**
10	17
16	25

temperatura de trabajo working temperature
0ºC hasta 70°C (excluyendo helo)
0ºC up to 70°C (excluding ice)

Homologaciones - Homologation

Recubrimiento - Coating

- **INETI** (Portugal)
- **KIWA** (Países Bajos – Netherlands)
- **WRAS** (Reino Unido – United Kingdom)
- **CARSO** (Francia -France)
- **HYGIENE Institut Ruhrgebiets** (Alemania - Germany)

Todos los filtros se ensayan individualmente en fábrica.
All the strainers are individually tested at factory.

Como uno de los principales objetivos de nuestra empresa es el desarrollo y la mejora de nuestros productos, nos reservamos el derecho a prestar cualquier otro que pueden diferir ligeramente de los descritos e ilustrados en esta publicación.

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.