ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO

RDPE- REDUCCIÓN

Revisión 00

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.



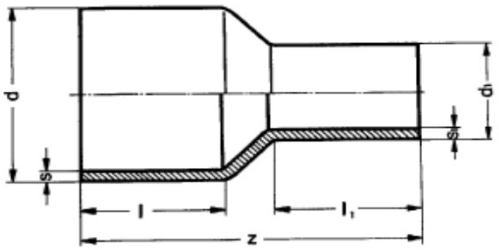

Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		z	l	l1
	REFERENCIA	S - S1	REFERENCIA	S - S1			
32-20	RDPE11003220	3,0 - 1,9					
32-25	RDPE11003225	3,0 - 2,3			89	44	37
40-20	RDPE11004020	3,7 - 1,9			94	45	36
40-25	RDPE11004020	3,7 - 2,3			96	47	35
40-32	RDPE11004032	3,7 - 2,9			93	50	39
50-25	RDPE11005025	4,6 - 2,3			136	62	48
50-32	RDPE11005032	4,6 - 2,9			134	61	50
50-40	RDPE11005040	4,6 - 3,7			134	61	56
63-32	RDPE11006332	5,8 - 2,9			150	69	50
63-40	RDPE11006340	5,8 - 3,7			152	69	55
63-50	RDPE11006350	5,8 - 4,6			151	69	60
75-40	RDPE11007540	6,9 - 3,7	RDPE17007540	4,5 - 2,4			
75-50	RDPE11007550	6,9 - 4,6					
75-63	RDPE11007563	6,9 - 5,8	RDPE17007563	4,5 - 3,8	140	62	44
90-50	RDPE11009050	8,2 - 4,6	RDPE17009050	5,4 - 3,0	175	85	60
90-63	RDPE11009063	8,2 - 5,8	RDPE17009063	5,4 - 3,8	178	85	71
90-75	RDPE11009075	8,2 - 6,9	RDPE17009075	5,4 - 4,5	181	85	80
110-63	RDPE11011063	10,0 - 5,8	RDPE17011063	6,6 - 3,8	212	95	70
110-75	RDPE11011075	10,0 - 6,9	RDPE17011075	6,6 - 4,5	215	95	79
110-90	RDPE11011090	10,0 - 8,2	RDPE17011090	6,6 - 5,4	215	95	88
125-63	RDPE11012563	11,4 - 5,8	RDPE17012563	7,4 - 3,8	226	99	66
125-75	RDPE11012575	11,4 - 6,9	RDPE17012575	7,4 - 4,5	227	100	75
125-90	RDPE11012590	11,4 - 8,2	RDPE17012590	7,4 - 5,4	225	100	74
125-110	RDPE11125110	11,4 - 10,0	RDPE17125110	7,4 - 6,6	228	100	80
140-75	RDPE11014075	12,7 - 6,9	RDPE17014075	8,3 - 4,5	246	116	72
140-90	RDPE11014090	12,7 - 8,2	RDPE17014090	8,3 - 5,4	248	116	85
140-110	RDPE11140110	12,7 - 10,0	RDPE17140110	8,3 - 6,6	250	105	95
140-125	RDPE11140125	12,7 - 11,4	RDPE17140125	8,3 - 7,4	253	105	105

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.

ACCESORIO INYECTADO CUELLO LARGO

RDPE- REDUCCIÓN

Revisión 00

· Fabricado en PE100 negro SDR 11 y SDR 17 con PN 16 y PN 10 a 20º C.

· Accesorios fabricados según las Normas UNE EN 12201 para abastecimientos de Agua y la UNE EN 1555 para el suministro de Gas.



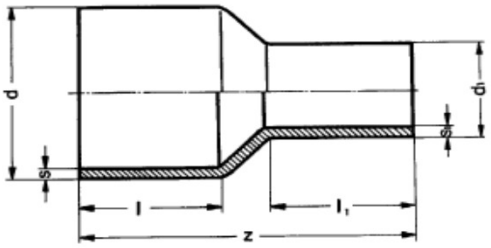

Ø	SDR 11 MOP 16 bar (Agua)/10 bar (gas)		SDR 17 MOP 10 bar (Agua)/5 bar (gas)		z	l	l1
	REFERENCIA	S - S1	REFERENCIA	S - S1			
160-90	RDPE11016090	14,6 - 8,2	RDPE17016090	9,5 - 5,4	260	111	84
160-110	RDPE11160110	14,6 - 10,0	RDPE17160110	9,5 - 6,6	260	112	94
160-125	RDPE11160125	14,6 - 11,4	RDPE17160125	9,5 - 7,4	260	111	98
160-140	RDPE11160140	14,6 - 12,7	RDPE17160140	9,5 - 8,3	260	111	105
180-125	RDPE11180125	16,4 - 11,4	RDPE17180125	10,7 - 7,4	275	116	105
180-160	RDPE11180160	16,4 - 14,6	RDPE17180160	10,7 - 9,5	275	117	110
200-125	RDPE11200125	18,2 - 11,4	RDPE17200125	11,9 - 7,4	281	124	110
200-160	RDPE11200160	18,2 - 14,6	RDPE17200160	11,9 - 9,5	278	124	110
200-180			RDPE17200180	11,9 -10,7			
225-110	RDPE11225110	20,5 - 10,0	RDPE17225110	13,4 - 6,6	311	132	90
225-160	RDPE11225160	20,5 - 14,6	RDPE17225160	13,4 - 9,5	310	132	110
225-180	RDPE11225180	20,5 - 16,4	RDPE17225180	13,4 - 10,7	310	140	115
250-160	RDPE11250160	22,7 - 14,6	RDPE17250160	14,8 - 9,5	338	140	110
250-180	RDPE11250180	22,7 - 16,4	RDPE17250180	14,8 - 10,7	338	140	120
250-200	RDPE11250200	22,7 - 18,2	RDPE17250200	14,8 - 11,9	335	140	125
250-225	RDPE11250225	22,7 - 20,5	RDPE17250225	14,8 - 13,4	335	140	125
280-180	RDPE11280180	25,4 16,4	RDPE17280180	16,6 10,7	357	150	120
280-200	RDPE11280200	25,4 18,2	RDPE17280200	16,6 11,9	357	150	125
280-225	RDPE11280225	25,4 20,5	RDPE17280225	16,6 13,4	357	150	132
280-250	RDPE11280250	25,4 22,7	RDPE17280250	16,6 14,8	355	150	145
315-225	RDPE11315225	28,6 20,5	RDPE17315225	18,7 13,4	390	160	135
315-250	RDPE11315250	28,6 22,7	RDPE17315250	18,7 14,8	392	160	145
315-280	RDPE11315280	28,6 25,4	RDPE17315280	18,7 16,6	392	160	162
355-250	RDPE11355250	32,2 22,7	RDPE17355250	21,1 14,8	426	175	145
355-280	RDPE11355280	32,2 25,4	RDPE17355280	21,1 16,6	426	170	155
355-315	RDPE11355315	32,2 28,6	RDPE17355315	21,1 18,7	426	175	170
400-280	RDPE11400280	36,3 25,4	RDPE17400280	23,7 16,6	465	190	155
400-315	RDPE11400315	36,3 28,6	RDPE17400315	23,7 18,7	460	190	165
400-355	RDPE11400355	36,3 32,2	RDPE17400355	23,7 21,1	463	190	185

Dimensiones en milímetros

Datos orientativos sujetos a revisión.