
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

SPAK TAPÓN PARA ARMADURA BALÓN OBTURADOR



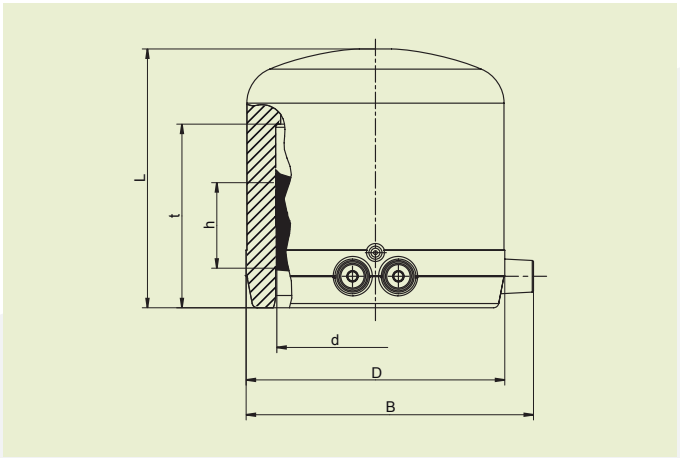

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d	Referencia	Disponibilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	D	L	t	h	B	Peso kg/ud.
75	612311	1	20	640	99	99	70	31	110	0,280

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8606AU2249

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

SPAK TAPÓN PARA ARMADURA BALÓN OBTURADOR

Campo de aplicación

El tapón FRIALEN SPAK se utiliza para la obturación duradera e inseparable de la armadura para balón obturador SPA de ≥ d 90 o SPA-TL. Se puede utilizar también como manguito de cierre de d 75.

Instrucciones de montaje

La unión de la armadura para balón obturador FRIALEN a un tapón FRIALEN SPAK se realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

El domo se prepara (eliminar la capa de óxido de la derivación/limpiar) de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las “Instrucciones de montaje” de los accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar el tapón FRIALEN SPAK:

- Gran profundidad del mismo, para un guiado correcto del tubo
- Zona de fusión extra ancha
- Máxima solidez gracias a los grandes espesores de pared
- Zonas frías especialmente anchas a ambos lados de la zona de fusión
- Resistencia calefactora descubierta, para una transferencia óptima del calor al tubo
- El pequeño espacio anular, permite una unión optima en la zona de fusión, libre de tensiones
- Contactos aislados a prueba de impacto
- Testigo de soldadura para el control visual de la fusión
- Marcado indeleble con el número de lote
- Embalaje individual para proteger contra la suciedad
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)