
ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

K TAPÓN PARA DERIVACIONES PARA TOMA EN CARGA



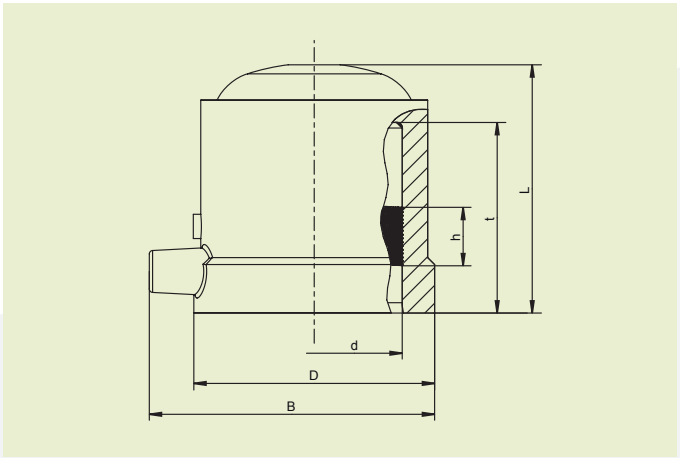

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)/10 bar (gas)

d	Referencia	Disponi-bilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	D	L	t	h	B	Peso kg/ud.
50	612310	1	30	960	69	72	55	17,6	82	0,110

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR 11 hasta 17,6. Espesor de pared mínimo s ≥ 3 mm. Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marca de verificación DVGW obtenida: DV-8601AU2248

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

K TAPÓN PARA DERIVACIONES PARA TOMA EN CARGA

Áreas de aplicación

El tapón FRIALEN se utiliza para el sellado final de la derivación de toma (domo) de una derivación de toma en carga DAA de ≥ d 90/xx o SPA d 63. También se puede utilizar como manguito de cierre para tubos de d 50.

Instrucciones de montaje

La soldadura del extremo del tubo o del domo de una derivación para toma en carga FRIALEN a una tapa FRIALEN K se realiza mediante la fusión FRIALEN, con la cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción. El domo se prepara de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver las “Instrucciones de montaje” de los accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225).

Buenas razones para utilizar la tapa FRIALEN K:

- Gran profundidad del manguito, para un guiado correcto del tubo
- Máxima solidez, gracias a los grandes espesores de pared
- Zona fría en el extremo para evitar el derramamiento de material fundido.
- Resistencia calefactora descubierta, para una transferencia óptima del calor al tubo
- El pequeño espacio anular, permite una unión optima en la zona de fusión, libre de tensiones
- Contactos aislados a prueba de impacto
- Marcado indeleble con el número de lote
- Embalaje individual para proteger contra la suciedad
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)