

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

MUN TRANSICIONES PE-HD/LATÓN CON ROSCA MACHO

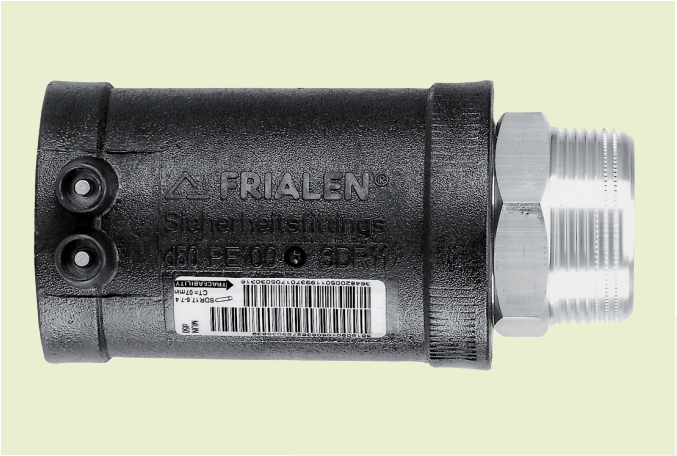

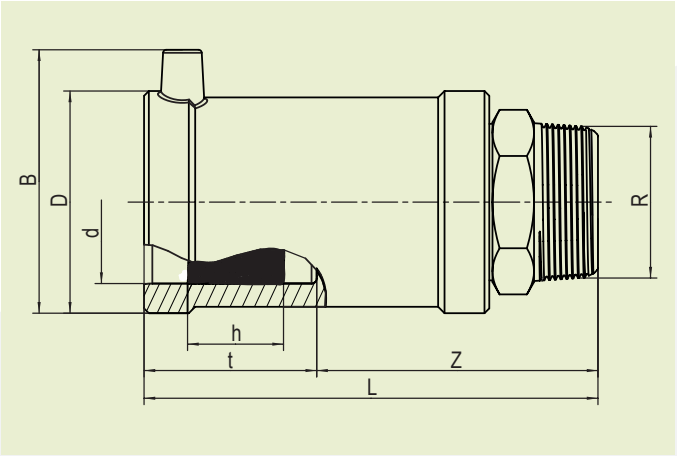

PE 100 SDR 11
Presión de servicio máxima admisible 16 bar (agua)

d	R	Referencia	Disponi-bilidad	Unidades por caja	Unidades por palet	D	L	t	z	h	B	Peso kg/ud.
20	1/2´´	612710	1	40	2.880	35	91	33	58	15		0,160
25	3/4´´	612711	1	30	2.160	40	99	37	63	20		0,190
32	1´´	612712	1	20	1.440	47	112	42	70	24	61	0,310
32	1 1/4´´	612709	1	20	1.080	47	120	42	70	24	61	0,390
32	1 1/2´´	612698	1	15	810	47	121	42	70	24	61	0,450
40	1´´	612721	1	20	800	58	123	46	75	30	70	0,480
40	1 1/4´´	612713	1	20	800	58	126	46	77	30	70	0,460
40	1 1/2´´	612718	1	20	800	58	127	46	78	30	70	0,520
40	2´´	612725	1	20	600	58	132	46	86	30	70	0,680
50	1´´	612719	1	15	600	70	134	53	81	30	80	0,620
50	1 1/4´´	612716	1	15	600	70	136	53	83	30	80	0,610
50	1 1/2´´	612714	1	15	600	70	137	53	84	30	80	0,620
50	2´´	612706	1	15	600	70	147	53	94	30	80	0,760
63	1 1/4´´	612722	1	10	400	84	138	53	84	35	94	0,910
63	1 1/2´´	612717	1	10	400	84	137	53	84	35	94	0,890
63	2´´	612715	1	10	400	84	142	53	89	35	94	0,920
75	2´´	612694	1	10	256	98	165	61	104	38		1,470
75	2 1/2´´	612695	1	10	256	98	167	61	106	38		1,490

Otras dimensiones de rosca sobre solicitud.

Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden soldar a tubos con niveles SDR11 - SDR17,6, espesor de pared s mín. ≥ 3 mm Elaboración de otras niveles SDR sobre solicitud. Rogamos observen los marcados vinculantes aplicados directamente en el producto. Marcas de verificación DVGW obtenidas: DV-7501AU2256 y DV-7501AU2257

ACCESORIOS DE SEGURIDAD FRIALEN®

MUN TRANSICIONES PE-HD/LATÓN CON ROSCA MACHO

Campo de aplicación

Las transiciones FRIALEN MUN son uniones roscadas para realizar la transición de tubo de acero con copa roscada a tubería de PE-HD. El manguito FRIALEN está integrado en el accesorio.

Instrucciones de montaje

Durante el montaje el componente se debe enroscar siempre en la contrapieza metálica con una llave aplicada sobre el hexágono metálico montado en fábrica. La soldadura del lado de PE-HD se realiza mediante la fusión FRIALEN, con lo cual se obtiene una unión hermética y resistente a los esfuerzos de tracción.

El montaje del lado de latón y del lado de PE-HD se realiza de acuerdo con los requisitos generales de montaje (ver „Transiciones con conexión roscada" en las „Instrucciones de montaje" de los accesorios de seguridad FRIALEN para tuberías de acometida y distribución de hasta d 225) (eliminar la capa de óxido / limpiar, etc.).

Buenas razones para utilizar las transiciones FRIALEN MUN:

- Diseño compacto
- Lado de PE-HD con resistencia calefactora descubierta para una transmisión óptima del calor
- Zonas frías para evitar el flujo de material fundido en el frontal y en el área de transición
- Se elaboran sin necesidad de dispositivos de sujeción
- Gran profundidad de inserción, zona de fusión ancha
- Lado de latón anclado de forma inseparable y contra torsiones dentro del PE-HD
- Geometría obturadora autosellante patentada sin junta elastomérica
- Código de barras adicional para la trazabilidad del componente (Traceability-Coding)