Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox. – CP 6665.000


???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox. – CP 6665.000

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es

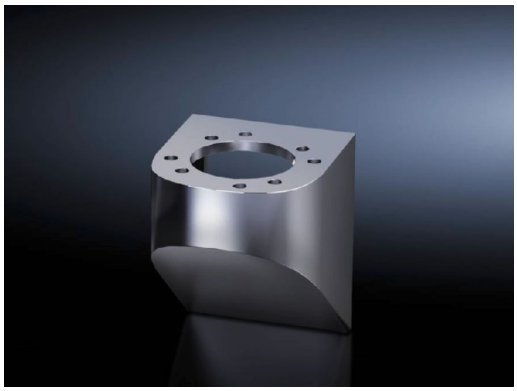

## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Con taladro para montaje de<br>Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos<br>Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas |
| **Material:** | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| **Superficie:** | Pulimentado, grano 240 |
| **Grado de protección IP según IEC 60 529:** | IP 69K |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177122284 |
| **Código estadístico:** | 73269098 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27189247 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27189261 |
| **ETIM 6.0:** | EC000882 |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Ejecución:** | Posterior, rosca M8 |

© Rittal 2016

| | |
|---|---|
| **fija:** | sí |
| **Peso/UE:** | 1,5 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Explicaciones:** | Declaración del fabricante (DE) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Documentos:** | Instrucciones (EN, DE) |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2016