Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.460


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.460

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es

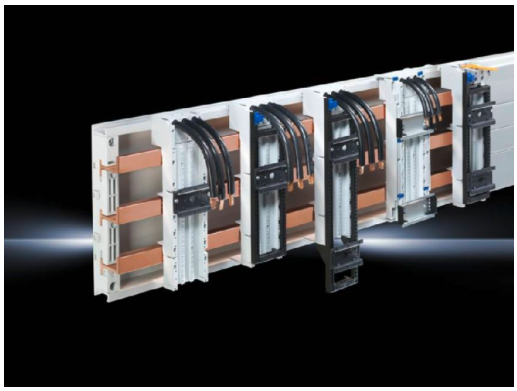

## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Material:** | Poliamida (PA 6.6)<br>Autoextinguible según UL 94-V0 |
| **Color:** | Chasis: RAL 7035 |
| **Observación:** | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177502567 |
| **Código arancelario:** | 85369085 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27370302 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27370304 |
| **ETIM 6.0:** | EC001531 |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Adecuado para barras colectoras:** | con altura de sección: 5 mm<br>con altura de sección: 10 mm |
| **Nº de polos:** | 3 polos |
| **Para sistemas de** | 60 mm |

© Rittal 2016

| | |
|---|---|
| **barras con distancia entre centros:** | |
| **Dimensiones:** | Anchura: 55 mm<br>Altura: 208 mm |
| **Tensión de servicio:** | 690 V, 3~ |
| **Cable de conexión:** | Sección: AWG 10<br>Long.: 130 mm |
| **Marco soporte:** | Anchura: 55 mm<br>Altura: 170 mm |
| **Intensidad (máx.):** | 32 A |
| **Adecuado para barras colectoras:** | 32 A |
| **Número carriles soporte:** | 1 |
| **Altura carriles soporte:** | 10 mm |
| **Tipo carril soporte:** | TS 55D |
| **Peso/UE:** | 0,34 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | C-UL (EN)<br>Germanischer Lloyd (EN)<br>UR + C-UR (EN) |
| **Explicaciones:** | Declaración del fabricante (DE) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Documentos:** | Instrucciones (FR, EN, DE) |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2016