Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador OM con bornes de tracción – SV 9340.610


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador OM con bornes de tracción – SV 9340.610

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es

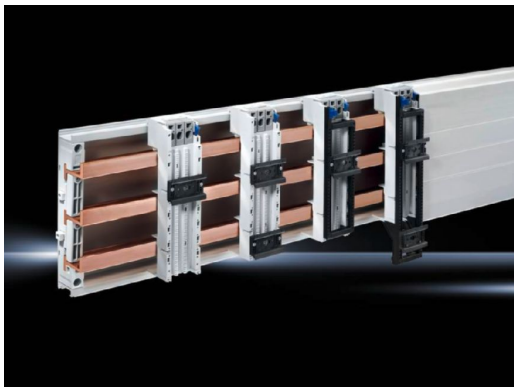

Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	Chasis: RAL 7035
Observación referente a la referencia:	Según ensayo de calentamiento según IEC 60 439-1 se permite una caga de corriente máx. de hasta 80 A.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177502659
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos

© Rittal 2016

Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 55 mm Altura: 208 mm
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Connection for round conductor cross-sections:	2.5 mm² - 16 mm²
Intensidad (máx.):	65 A
Adecuado para barras colectoras:	65 A
Número carriles soporte:	1
Altura carriles soporte:	10 mm
Tipo carril soporte:	TS 55E
Peso/UE:	0,3 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Germanischer Lloyd (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar