Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bloque de conexión – SV 9342.311


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Bloque de conexión – SV 9342.311

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es

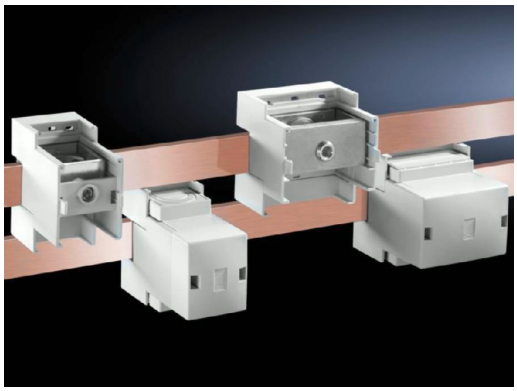

Descripción producto

Descripción:	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles. Adecuados para barras de 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.
Material:	Chasis: Poliamida (PA 6.6) Cubierta: ABS Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	3 bornes incl. cubierta.
Observación:	Si se utiliza el borne sobre sistemas de barras bipolares (SV 9340.040) debe girarse el borne para la conexión a la barra PE en 180°.
Unidad de embalaje:	3 pza(s).
EAN:	4028177625259
Código arancelario:	85369010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400613
ETIM 6.0:	EC001900

Características del producto

© Rittal 2016

Dimensiones:	Anchura: 50 mm Altura: 88 mm
Tensión de servicio:	690 V, 1~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura para grosor de barra colectora 5 mm: 33 mm Altura para grosor de barra colectora 5 mm: 27 mm Anchura para grosor de barra colectora 10 mm: 33 mm Altura para grosor de barra colectora 10 mm: 22 mm
Connection for round conductor cross-sections:	hilos finos con casquillos terminales: 95 mm² - 185 mm² multifilar: 95 mm² - 300 mm²
Intensidad (máx.):	800 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Adecuado para barras colectoras:	800 A
Peso/UE:	1,43 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UR + C-UR (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar