Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9342.400


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9342.400

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es

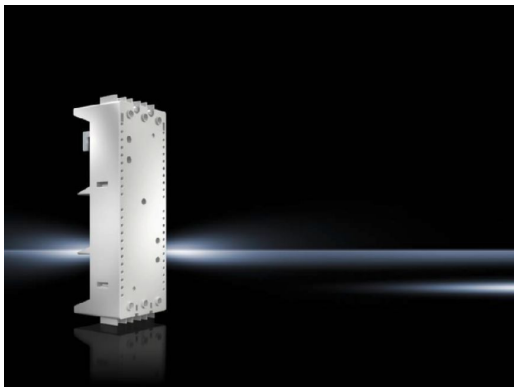

Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Salida de cables: Salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177503694
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400613
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos

© Rittal 2016

Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 72 mm Altura: 210 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 10 mm Altura: 7,8 mm
Connection for round conductor cross-sections:	10 mm² - 35 mm²
Intensidad (máx.):	100 A
Salida de cables:	arriba
Adecuado para barras colectoras:	100 A
Para aplicación universal de aparatos de distribución:	sí
Adecuada para marca:	Fabricante (tipo): ABB (MS 497) Fabricante (tipo): Eaton (PKZ2) Fabricante (tipo): Schneider Electric (GV3ME80) Fabricante (tipo): Siemens (S3)
Peso/UE:	0,58 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN) Germanischer Lloyd (EN) UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016