Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de aparellaje CB 4 polos – SV 9342.514


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador de aparellaje CB 4 polos – SV 9342.514

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es

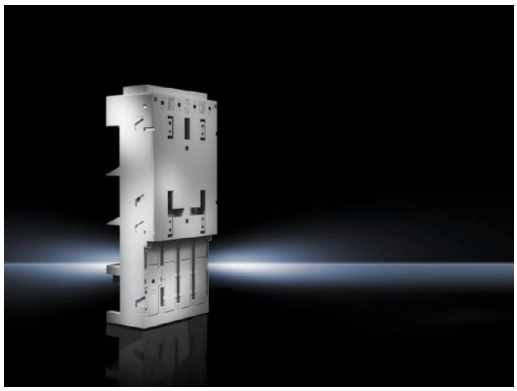

Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	Cubierta de bornes Tuercas correderas
Observación:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Salida de cables: Salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177551763
Código arancelario:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400613
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm

© Rittal 2016

Nº de polos:	4 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 120 mm Altura: 277 mm
Tipo de conexión (eléctrica):	Borne
Tensión de servicio:	690 V, 4~
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 18,5 mm Altura: 15,5 mm
Connection for round conductor cross-sections:	35 mm² - 120 mm²
Intensidad (máx.):	160 A
Salida de cables:	abajo
Adecuado para barras colectoras:	160 A
Adecuada para marca:	Fabricante (tipo): ABB (T1/160 A, T2/160 A) Fabricante (tipo): Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Fabricante (tipo): Schneider Electric (NSC100)
Peso/UE:	1,4 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN) UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016