Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios Ex Acero inox., caja vacía con puerta abisagrada – KEL 9401.600


???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios Ex Acero inox., caja vacía con puerta abisagrada – KEL 9401.600

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es

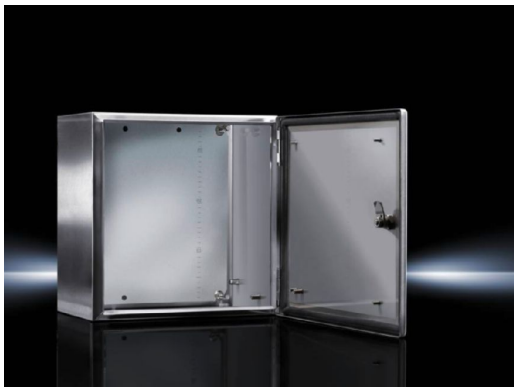

Descripción producto

Aplicación:	Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 94/9/EG Campo de temperatura ambiental: -30°C...+80°C Grado de explosión según EN 60 079: Protección del aparellaje a partir de una elevada seguridad y de la caja
Material:	Caja: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada Placa de montaje: chapa de acero
Superficie:	Caja: pulimentada, grano 240 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Certificados:	IEC Ex PTB 09.0033U: sí PTB 02 ATEX 1082U: sí
Unidad de envase:	Caja Puerta Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177138681
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180502

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180502
ETIM 6.0:	EC002503

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Placa de montaje:	Anchura: 162 mm Altura: 275 mm
Nº de cierres de aldabilla:	1
Lock version:	Cam
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	3,8 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	ATEX (DE) IEC (EN)
Certificados:	Ex DE
Explicaciones:	Declaración del fabricante 1 EN, DE

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016