Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

E-Box EB – EB 1556.500


???product.pdf.publificationdate??? : 04-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

E-Box EB – EB 1556.500

created : 04.12.2015 build on www.rittal.com/es-es

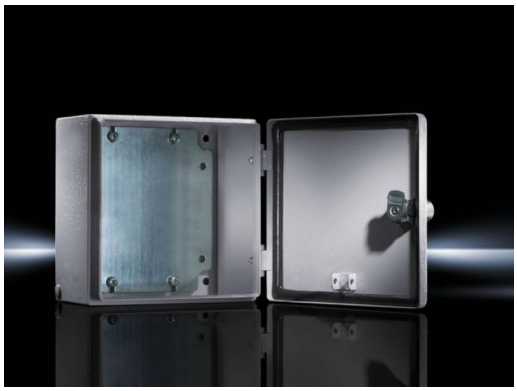

Descripción producto

Material:	Armario y puerta: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180º Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177251793
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101

© Rittal 2015

ETIM 6.0:	EC002713

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 400 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1,38 mm Puerta: 1,25 mm Placa de montaje: 2 mm
Placa de montaje:	Anchura: 275 mm Altura: 385 mm
Nº de cierres de aldabilla:	1
Lock version:	Cam
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	6,4 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) C-UL (EN) CSA (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL (EN)
Certificados:	Grado de protección (DE) IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (EN, DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2015