Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Comfort-Panel – CP 6372.542


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Comfort-Panel – CP 6372.542

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es

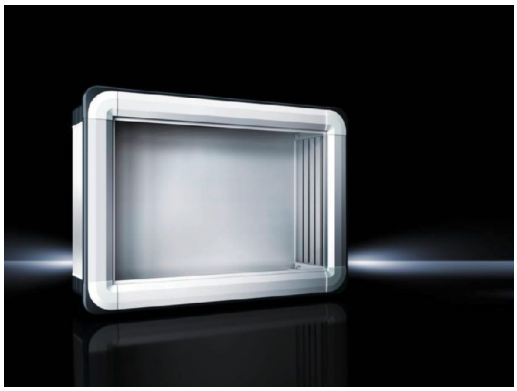

Descripción producto

Ventajas:	Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva Bajo peso pero con elevada estabilidad Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal
Material:	Caja: Perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cantoneras de protección: plástico
Color:	Caja: anodizado natural Cantos: RAL 7035 Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Unidad de envase:	Gehäuse mit scharnierter Rückwand Incl. juntas y material de fijación para placas frontales.
Observación:	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja Bombin de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177663077
Código estadístico:	94039010

© Rittal 2016

eCl@ss 5.1:	27180505
eCl@ss 7.0:	27180505
ETIM 6.0:	EC002504

Características del producto

Ejecución:	Conexión brazo soporte Ø 130 mm
Para el montaje de subracks:	Adecuado para ancho de placas frontales: 520 mm
Pr. de montaje:	152 mm
Adecuado para placas frontales:	con an.: 520 mm con al.: 400 mm
Lock version:	Cam
Number of locks:	2
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	11,7 kg


Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (FR, EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Compact-Panel

© Rittal 2016



Optipanel