Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Acoplamiento de cajas para montaje sobre la mesa – CP 6528.410


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Acoplamiento de cajas para montaje sobre la mesa – CP 6528.410

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es

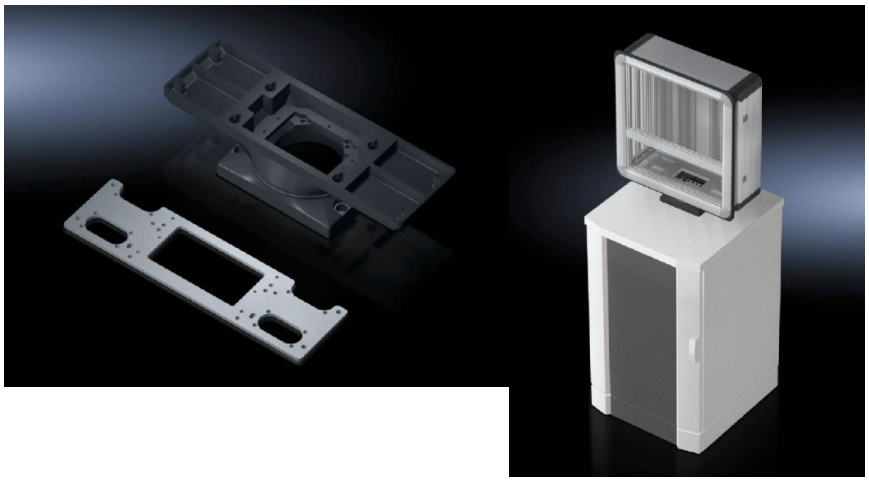

Descripción producto

Descripción:	La unión estable, con giro para disponer de más expacio para el guiado de los cables. Para estabilización adicional del techo y el suelo en caso de componentes pesados.
Material:	Acoplamiento de cajas: aluminio fundido a presión/cinc fundido a presión Chapa de refuerzo: chapa de acero, 6 mm
Superficie:	Acoplamiento de caja: texturizado, estructurado Chapa de acero: galvanizada
Color:	Acoplamiento de cajas: RAL 7024
Unidad de envase:	Chapa de refuerzo Incl. juntas Incl. material de fijación
Observación:	La escotadura rectangular para brazo soporte puede seleccionarse, pedirse y prepararse en el Comfort-Panel y en la caja del Optipanel mediante el configurador de cajas de mando que encontrará yendo a Soporte/Software/Configuradores.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177523746
Código estadístico:	83024900
eCl@ss 5.1:	27189247

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC002622

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: Optipanel Tipo de armario: Comfort-Panel Anchura de la placa frontal (mín.): 432 mm Anchura de la placa frontal (mín.): 435 mm
Dimensiones:	Anchura: 418 mm
Ángulo/campo de giro:	máx. 350º, ajustable mediante palanca de fricción. Con la incorporación de tornillos cilíndricos adicionales M6 puede limitarse el ángulo de giro a ±28°, ±73°, ±118°, ±163°.
Peso/UE:	4,2 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016