Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bloque de bornes de conexión – SV 9666.340


Date : 16-sep-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Bloque de bornes de conexión – SV 9666.340

created: 16.09.2016 on www.rittal.com/es-es

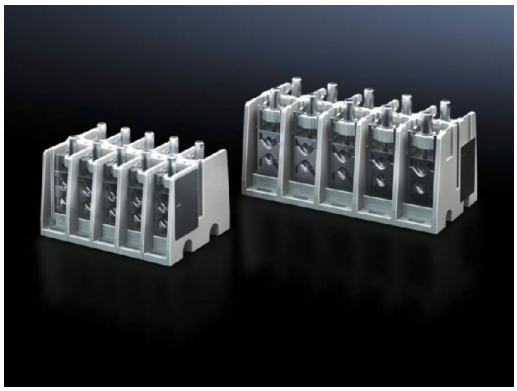

Descripción producto

Descripción:	Para la conexión de conductores de cobre y aluminio. Para conductores monofilares o multifilares con terminal unido a presión o pletinas flexibles.

Características del producto

Nº de polos:	5 polos
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 17 mm Altura: 21 mm
Conexión para secciones de conductor redondo:	16 mm² - 150 mm²
Intensidad (máx.):	250 A
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	3,2 kg
EAN:	4028177676329
Código arancelario:	85369085
ETIM 6.0:	EC001900
ETIM 5.0:	EC000275

© Rittal 2016

eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 7.0/7.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302

Descargas

Documentos:	Instrucciones (RU, DE, ES, EN) NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016