



Eclisse **NOVANTA**

versión **CARTON YESO**


Contramarco para puerta seccional

NOVANTA es el contramarco que aloja una puerta seccional: mientras una parte se esconde dentro del tabique, la otra se abre a batiente, ofreciendo un paso de luz estándar incluso donde las dimensiones son extremadamente reducidas.
Para recuperar espacio incluso donde no parece posible: en los espacios más pequeños con tabiques mínimos.



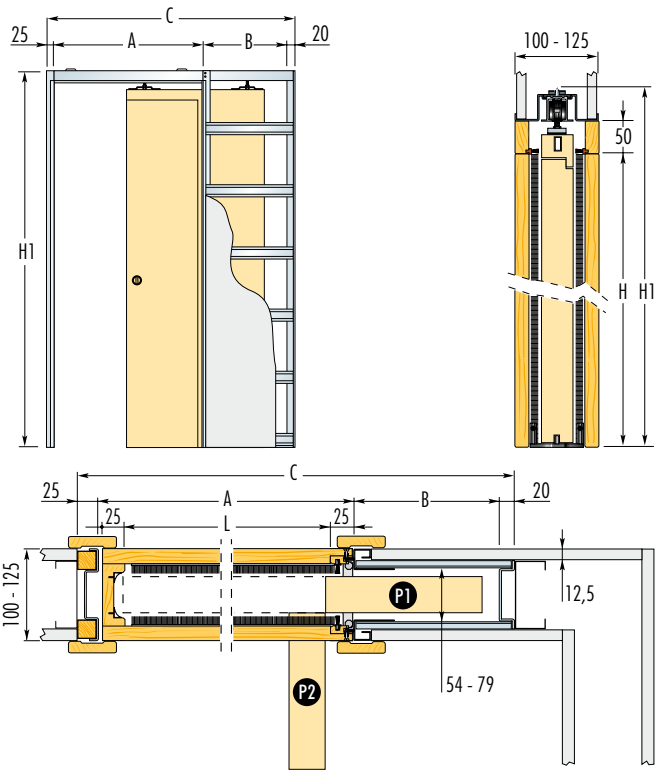

Nota: El modelo Novanta aloja una puerta seccional.

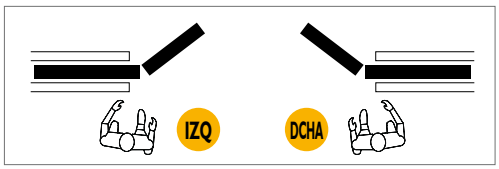

Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA		
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP1	LP2	HP
600 x 2020/2100	1010 x 2105/2185	650	315	100 -125	54 - 79	350	310	2030/2110
650 x 2020/2100	1160 x 2105/2185	700	415	100 -125	54 - 79	400	360	2030/2110
700 x 2020/2100	1210 x 2105/2185	750	415	100 -125	54 - 79	400	360	2030/2110
750 x 2020/2100	1260 x 2105/2185	800	415	100 -125	54 - 79	450	410	2030/2110
800 x 2020/2100	1310 x 2105/2185	850	415	100 -125	54 - 79	450	410	2030/2110
850 x 2020/2100	1460 x 2105/2185	900	515	100 -125	54 - 79	500	460	2030/2110
900 x 2020/2100	1510 x 2105/2185	950	515	100 -125	54 - 79	500	460	2030/2110
950 x 2020/2100	1560 x 2105/2185	1000	515	100 -125	54 - 79	550	510	2030/2110
1000 x 2020/2100	1610 x 2105/2185	1050	515	100 -125	54 - 79	550	510	2030/2110

medidas expresadas en mm

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias


- Con el contramarco con asiento interior de 54mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

ACCESORIOS APLICABLES




Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

I VANTAGGI DEL MODELLO NOVANTA



La puerta corredera
Para colocar un contramarco para puerta corredera, a veces hace falta espacio.



Eclisse NOVANTA
El modelo NOVANTA permite empotrar media puerta en la pared (menos espacio de pared), mientras la otra mitad funciona como puerta abatible (menos superficie ocupada).

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas