



Eclisse **NOVANTA**


versión **ENLUCIDO**


Contramarco para puerta seccional

NOVANTA es el contramarco que aloja una puerta seccional: mientras una parte se esconde dentro del tabique, la otra se abre a batiente, ofreciendo un paso de luz estándar incluso donde las dimensiones son extremadamente reducidas.
Para recuperar espacio incluso donde no parece posible: en los espacios más pequeños con tabiques mínimos.




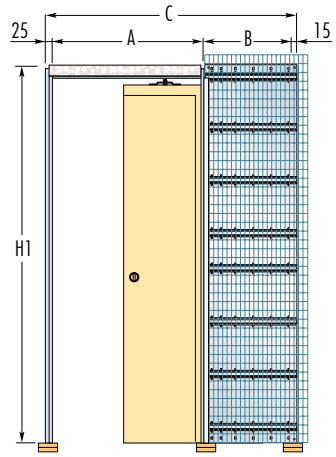


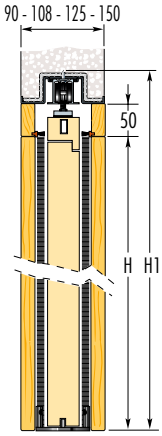

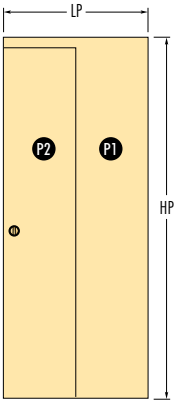

Nota: El modelo Novanta aloja una puerta seccional.

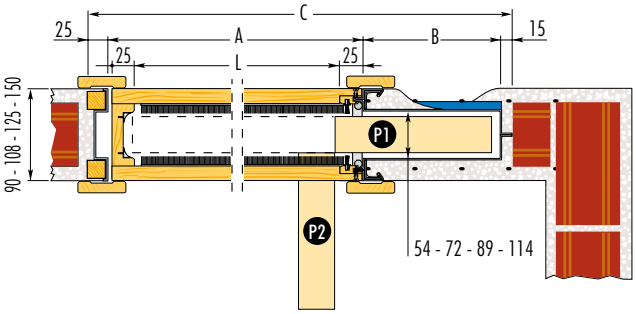

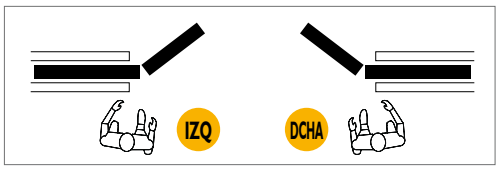

Nota: Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA		
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP1	LP2	HP
600 x 2020/2100	1015 x 2110/2190	650	325	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	350	310	2030/2110
650 x 2020/2100	1165 x 2110/2190	700	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	400	360	2030/2110
700 x 2020/2100	1215 x 2110/2190	750	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	400	360	2030/2110
750 x 2020/2100	1265 x 2110/2190	800	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	450	410	2030/2110
800 x 2020/2100	1315 x 2110/2190	850	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	450	410	2030/2110
850 x 2020/2100	1465 x 2110/2190	900	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	500	460	2030/2110
900 x 2020/2100	1515 x 2110/2190	950	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	500	460	2030/2110
950 x 2020/2100	1565 x 2110/2190	1000	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	550	510	2030/2110
1000 x 2020/2100	1615 x 210/2190	1050	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	550	510	2030/2110

medidas expresadas en mm

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias


- Con el contramarco con asiento interior de 54mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

ACCESORIOS APLICABLES




Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

VENTAJAS DEL MODELO NOVANTA



La puerta corredera
Para colocar un contramarco para puerta corredera, a veces hace falta espacio.



Eclisse NOVANTA
El modelo NOVANTA permite empotrar media puerta en la pared (menos espacio de pared), mientras la otra mitad funciona como puerta abatible (menos superficie ocupada).

TRATAMIENTOS

- ANTICORROSION

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas