

Eclisse **CIRCULAR extensión**

versión **ENLUCIDO**

Contramarco para dos puertas curvas opuestas

Este contramarco permite esconder dos hojas correderas curvas, ofreciendo la libertad de trazar líneas sinuosas para soluciones arquitectónicas elegantes y sofisticadas.



CONTRAMARCO ESTANDAR

RADIO R	LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B
1000	1200 x 2020/2100	1870 x 2178/2258	1260	695
	1400 x 2020/2100	1840 x 2178/2258	1460	820
1200	1200 x 2020/2100	2115 x 2178/2258	1260	665
	1400 x 2020/2100	2265 x 2178/2258	1460	800
	1600 x 2020/2100	2295 x 2178/2258	1660	930
	1800 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1860	1055
1300	1200 x 2020/2100	2180 x 2178/2258	1260	670
	1400 x 2020/2100	2345 x 2178/2258	1460	760
	1600 x 2020/2100	2460 x 2178/2258	1660	895
	1800 x 2020/2100	2455 x 2178/2258	1860	1025
	2000 x 2020/2100	2320 x 2178/2258	2060	1150
1500	1200 x 2020/2100	2300 x 2178/2258	1260	680
	1400 x 2020/2100	2520 x 2178/2258	1460	770
	1600 x 2020/2100	2730 x 2178/2258	1660	910
	1800 x 2020/2100	2835 x 2178/2258	1860	1000
	2000 x 2020/2100	2875 x 2178/2258	2060	1130
1700	1200 x 2020/2100	2330 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2660 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2885 x 2178/2258	1660	870
	1800 x 2020/2100	3065 x 2178/2258	1860	965
	2000 x 2020/2100	3225 x 2178/2258	2060	1100
1800	1200 x 2020/2100	2355 x 2178/2258	1260	640
	1400 x 2020/2100	2685 x 2178/2258	1460	780
	1600 x 2020/2100	2930 x 2178/2258	1660	875
	1800 x 2020/2100	3135 x 2178/2258	1860	970
	2000 x 2020/2100	3325 x 2178/2258	2060	1105
2000	1200 x 2020/2100	2385 x 2178/2258	1260	645
	1400 x 2020/2100	2760 x 2178/2258	1460	785
	1600 x 2020/2100	3030 x 2178/2258	1660	880
	1800 x 2020/2100	3275 x 2178/2258	1860	975
	2000 x 2020/2100	3480 x 2178/2258	2060	1070

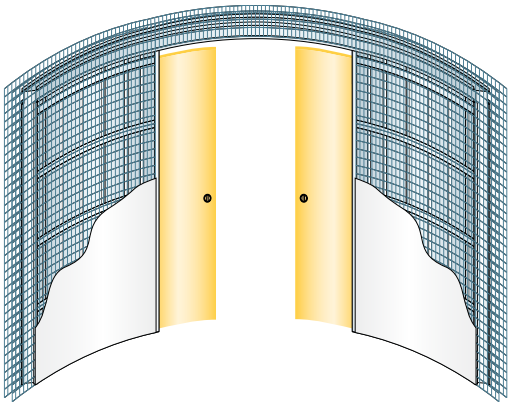

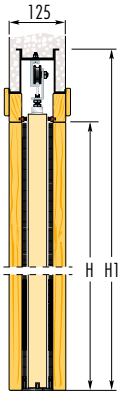

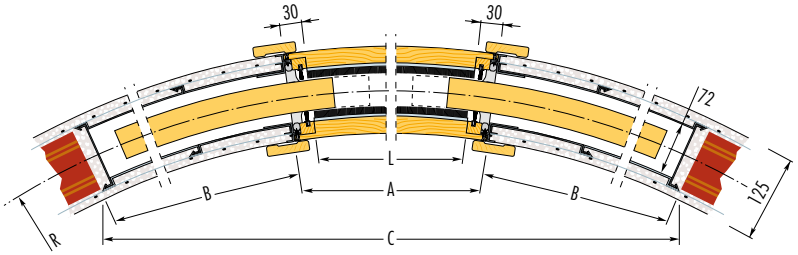

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2600 m (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias

► La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

medidas expresadas en mm

DETALLES TÉCNICOS



Especificaciones del riel curvo

Fabricados especialmente para deslizarse dentro del riel curvo, los carros de deslizamiento de doble rueda Eclisse se adaptan a diferentes radios de curvatura.



Especificaciones del contramarco

La pared del contramarco Circular está fabricada con planchas modulares para garantizar un perfecto asiento interno de paso de la puerta.

TRATAMIENTOS

- ANTICORROSION

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas