



Eclisse **EWOLUTO®** corredero extensión

versión **ENLUCIDO**

Contramarco para dos puertas opuestas

¡Bienvenido a la evolución del espacio!
EWOLUTO® corredero (patentado), es el primer y único contramarco diseñado para colocar, en la misma pared en la que se aloja el contramarco, muebles, colgadores y estanterías. Pionero en el mercado, amplia las posibilidas de los proyectos de interiorismo.




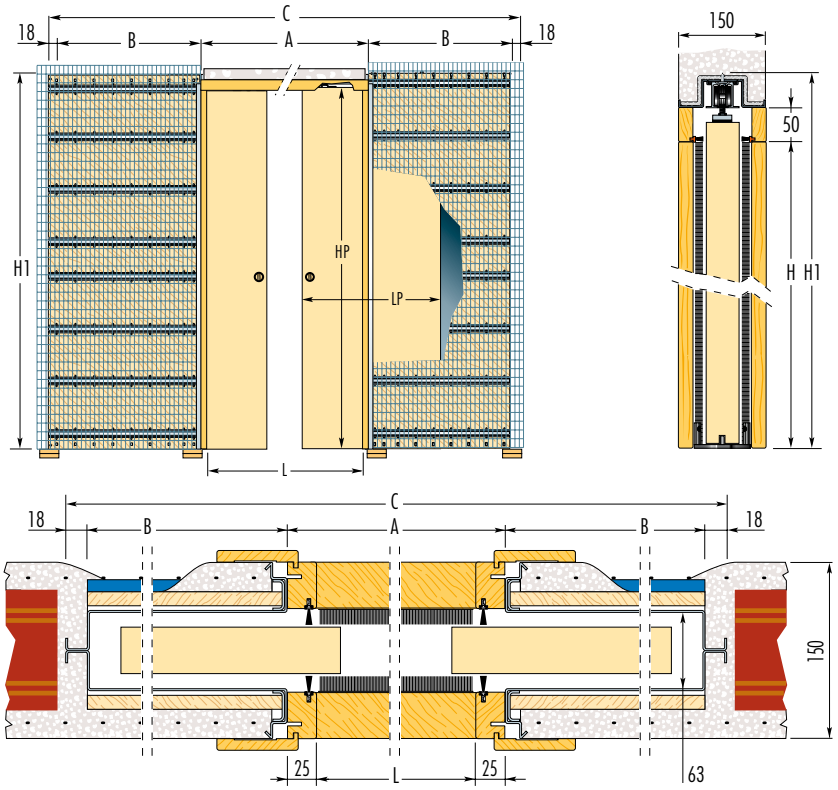

DETALLES TÉCNICOS


Eclisse s.r.l. ha llevado a cabo, en colaboración con el instituto **CSI**, algunas pruebas voluntarias para determinar la capacidad de la superficie verticar del contramarco **EWOLUTO®** corredero. Las pruebas se han realizado para ofrecer un producto cuya superficie pueda utilizarse para colgar cargas (estanterías, manillones, colgadores) con total seguridad.

ANCLAJE DE DOS PUNTOS

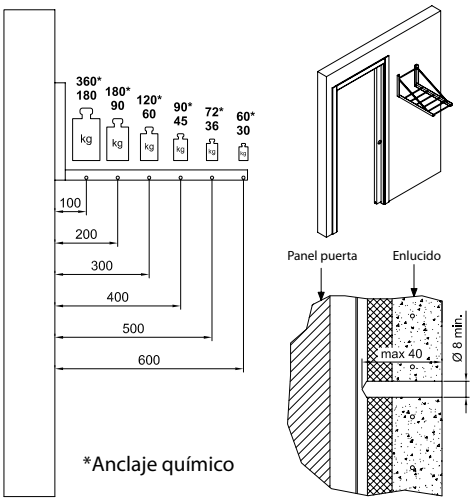

ANCLAJE DE CUATRO PUNTOS

(usar fijador químico y barra enhebrada)

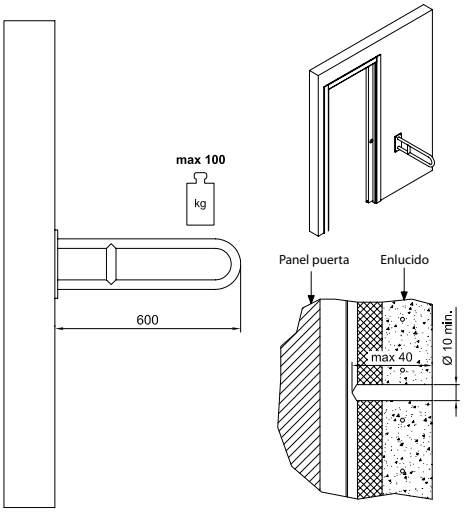

Los valores indicados en las figuras son indicaciones prudenciales. El personal técnico puede modificar los valores de capacidad según las características y el tipo de la instalación. Eclisse S.r.l. se limita a ofrecer consejos útiles sobre la modalidad de anclaje y colocación. Para detalles particulares o información importante, consulte siempre directamente con un técnico.

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP	HP
1200 x 2020/2100	2610 x 2125/2205	1250	662	150	63	625	2030/2110
1400 x 2020/2100	3010 x 2125/2205	1450	762	150	63	725	2030/2110
1600 x 2020/2100	3410 x 2125/2205	1650	862	150	63	825	2030/2110
1800 x 2020/2100	3810 x 2125/2205	1850	962	150	63	925	2030/2110
2000 x 2020/2100	4210 x 2125/2205	2050	1062	150	63	1025	2030/2110

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2400 mm y en altura de 1000 a 2400 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias


- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
- El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

medidas expresadas en mm

ACCESORIOS APLICABLES




Sincronía para doble hoja
permite la apertura y el cierre simultáneos de dos puertas, e incluye el mecanismo Rallenty Soft



Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse y cerrarse con suavidad

* El modelo EXTENSION exige dos Rallenty Soft, uno para cada puerta.



Motorización
permite la abertura y el cierre automático de la puerta



Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE®
Contramarcos para puertas correderas