


Eclisse **EWOLUTO®** corredero único

versión **ENLUCIDO**

Contramarco para una puerta

¡Bienvenido a la evolución del espacio!
EWOLUTO® corredero (patentado), es el primer y único contramarco diseñado para colocar, en la misma pared en la que se aloja el contramarco, muebles, colgadores y estanterías. Pionero en el mercado, amplia las posibilidades de los proyectos de interiorismo.




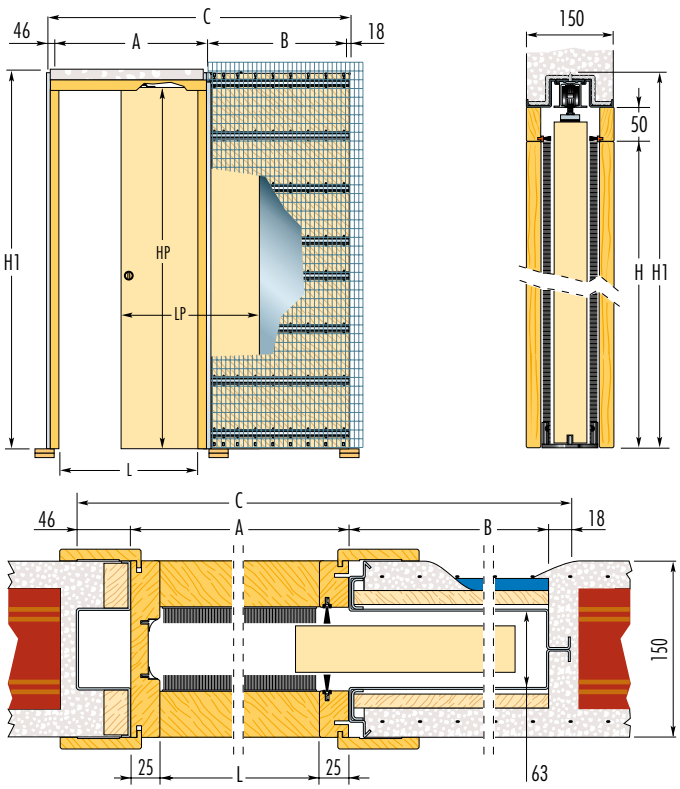

DETALLES TÉCNICOS


Eclisse s.r.l. ha llevado a cabo, en colaboración con el instituto **CSI**, algunas pruebas voluntarias para determinar la capacidad de la superficie verticar del contramarco **EWOLUTO®** corredero. Las pruebas se han realizado para ofrecer un producto cuya superficie pueda utilizarse para colgar cargas (estanterías, manillones, colgadores) con total seguridad.

ANCLAJE DE DOS PUNTOS

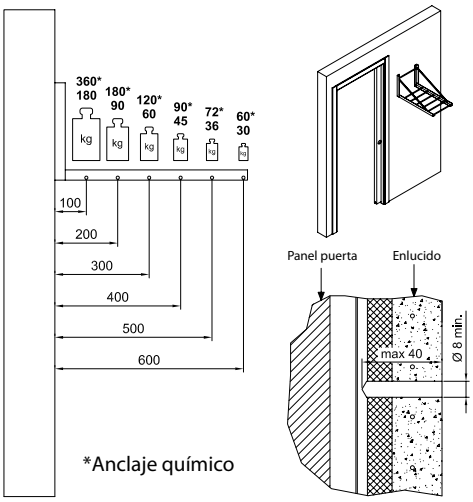

ANCLAJE DE CUATRO PUNTOS

(usar fijador químico y barra enhebrada)

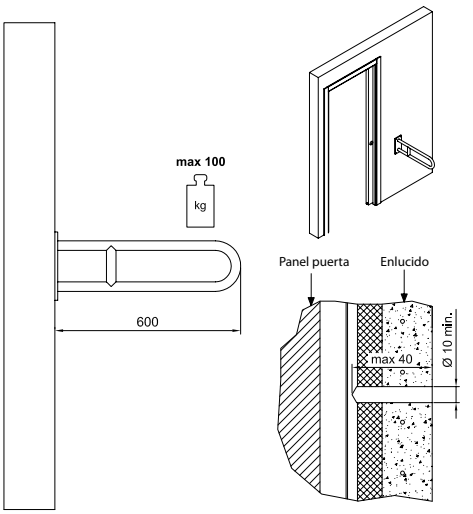

Los valores indicados en las figuras son indicaciones prudenciales. El personal técnico puede modificar los valores de capacidad según las características y el tipo de la instalación. Eclisse S.r.l. se limita a ofrecer consejos útiles sobre la modalidad de anclaje y colocación. Para detalles particulares o información importante, consulte siempre directamente con un técnico.

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	LP	HP
600 x 2020/2100	1376 x 2125/2205	650	662	150	63	625	2030/2110
700 x 2020/2100	1576 x 2125/2205	750	762	150	63	725	2030/2110
800 x 2020/2100	1776 x 2125/2205	850	862	150	63	825	2030/2110
900 x 2020/2100	1976 x 2125/2205	950	962	150	63	925	2030/2110
1000 x 2020/2100	2176 x 2125/2205	1050	1062	150	63	1025	2030/2110

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1200 mm y en altura de 1000 a 2400 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

Advertencias


- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 120 kg bajo pedido.
- El contramarco EWOLUTO® corredero puede alojar cualquier panel puerta corredero excepto las puertas cristal + aluminio.

medidas expresadas en mm


ACCESORIOS APLICABLES



Rallenty Soft
permite a la puerta frenarse y cerrarse con suavidad



Motorización
permite la abertura y el cierre automático de la puerta



Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas