



Eclisse **SYNTESIS® LINE extensión**

versión **CARTON YESO**

Contramarco para dos puertas


SYNTESIS® LINE extensión es la versión del contramarco sin acabado exterior que esconde dos hojas correderas opuestas.
La integración total con la pared, que no presenta batientes ni molduras, permite la realización de un proyecto elegante y personalizado.
SYNTESIS® LINE rediseña el espacio y crea un nuevo equilibrio entre los ambientes de la casa.



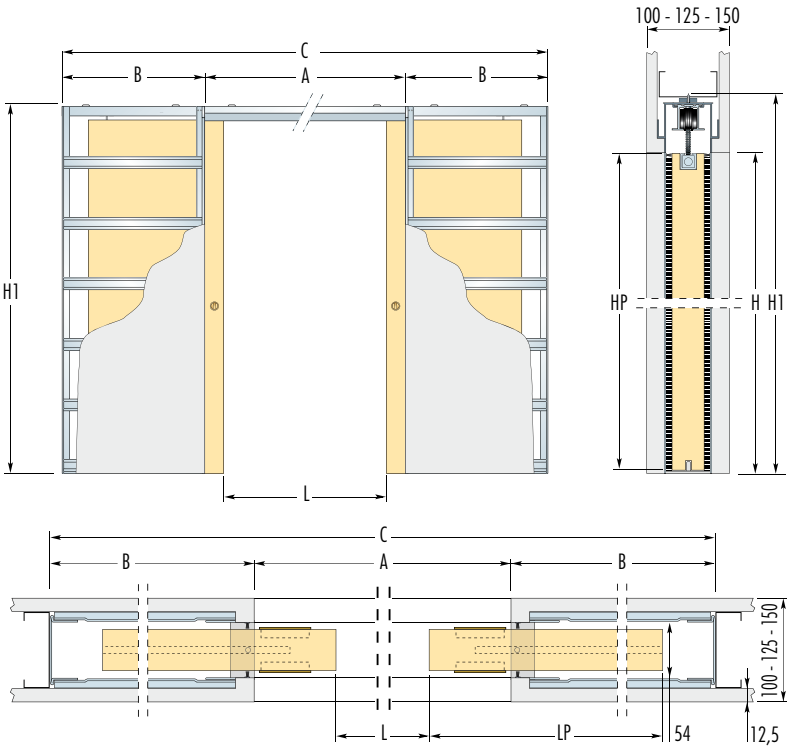

Advertencias

Los paneles alojados en el modelo SYNTESIS® LINE deben estar fresados como indica el dibujo en la parte superior (excepto las puertas cristal).

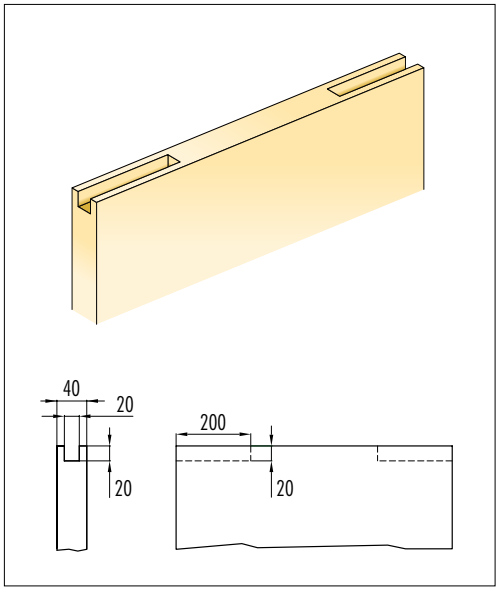

CONTRAMARCO ESTANDAR						PANEL PUERTA	
LUZ DE PASO A x H	L	B	MEDIDA TOTAL C x H1	PARED TERMINADA	ASIENTO INTERIOR	DE MADERA LP	DE MADERA HP
1200 x 2020/2100	1040	735	2670 x 2080/2160	100/125/150	54	625	2012/2092
1400 x 2020/2100	1240	835	3070 x 2080/2160	100/125/150	54	725	2012/2092
1600 x 2020/2100	1440	935	3470 x 2080/2160	100/125/150	54	825	2012/2092
1800 x 2020/2100	1640	1035	3870 x 2080/2160	100/125/150	54	925	2012/2092
2000 x 2020/2100	1840	1135	4270 x 2080/2160	100/125/150	54	1025	2012/2092

IMPORTANTE

Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, Eclisse aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.

- Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso A.
- Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
- El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

NOTAS

Medidas especiales: también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 1200 a 2600 mm y en altura de 1000 a 2600 mm.

Advertencias

- Grosor obligatorio de **125, 150 mm** para **H** a partir de 2150 mm; **A** superiores a 2000 mm para cualquier altura.
- Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras)
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 80 kg.

medidas expresadas en mm

ACCESORIOS APLICABLES




fig. 1


fig. 2



Vidrio
Adaptador para puertas de cristal con pletina de acero inoxidable (fig. 1) complementos para montante de tope y cepillos revestidos de PVC barnizable (fig. 2).

- En los modelos Estensione es necesario adquirir dos vidrios
- El vidrio se combina exclusivamente con paneles puerta de vidrio de grosor máximo 10 mm No se pueden hacer aplicaciones de vitrofusión.

Perfil Security
protege la base de deslizamiento de posibles hinchazones causadas por la humedad

VENTAJAS - El contramarco ECLISSE es:

- Robusto para una mayor fiabilidad y durabilidad en el tiempo.
- Inspeccionable para un deslizamiento de la puerta siempre optimo.
- Personalizable con accesorios para la funcionalidad del ambiente.

Tel. 902 550878 - Fax 902 550879 - eclisse@eclisse.es - www.eclisse.es

ECLISSE® Contramarcos para puertas correderas