
GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

# CONSOLES

## UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

R410A INVERTER

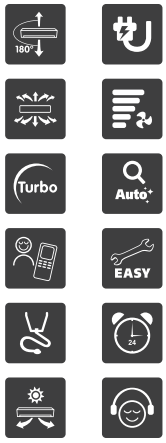


● De série
● En option





Ces unités passent inaperçues. Grâce à leurs fonctionnalités intelligentes pour maximiser le confort et leurs plage de puissance allant de 2,2 kW à 5 kW, elles sont idéales pour les petites pièces et les bureaux.

Ces unités contiennent un ventilateur DC Inverter qui ajuste automatiquement sa vitesse en fonction du besoin, permettant ainsi une plus grande efficacité énergétique, un meilleur confort et un niveau sonore inférieur.

- Puissances de 2,2 kW à 5 kW
- Design compact
- Turbo Cooling
- 7 vitesses
- Mode silencieux

## DESCRIPTION DES FONCTIONS

Sortie d'air ample. Le flux d'air est distribué plus amplement dans la pièce avant d'arriver à la température de confort.

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

I feel. La télécommande infrarouge possède un sonde de température activable si nécessaire.

Autodiagnostic Le système surveille constamment l'unité intérieure et extérieure et affiche un code d'erreur si nécessaire.

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

Réinitialisation automatique. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Adressage automatique. A partir de l'unité extérieure, le système détecte l'ensemble des unités intérieures automatiquement.

Facilité d'entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| MODÈLE | | GMV5 CONSOLE 22 | GMV5 CONSOLE 28 | GMV5 CONSOLE 36 | GMV5 CONSOLE 45 | GMV5 CONSOLE 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | | 3IGR3100 | 3IGR3101 | 3IGR3102 | 3IGR3103 | 3IGR3104 |
| Puissance restituée | Froid / Chaud (kW) | 2,2 / 2,5 | 2,8 / 3,2 | 3,6 / 4 | 4,5 / 5 | 5 / 5,5 |
| Puissance absorbée | (kW) | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Intensité absorbée | Froid (A) | 0.15 | | | | |
| | Chaud (A) | 0.15 | | | | |
| Tension d'alimentation | (V / f / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | | | | |
| Liaisons frigo | Liquide / Gaz (Po.) | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 |
| Diamètre extérieur du tube de drainage | (mm) | 17.2 | | | | |
| Épaisseur du tube de drainage | (mm) | 1 | | | | |
| Débit d'air | ($m^3$/h) | 270 - 430 | 270 - 430 | 300 - 570 | 500 - 680 | 500 - 680 |
| Pression acoustique (PV-GV) | (dB(A)) | 27 - 38 | 27 - 38 | 32 - 40 | 39 - 46 | 39 - 46 |
| Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 788 / 697 / 215 | | | | |
| Emballage Longueur / Hauteur / Largeur | (mm) | 788 / 697 / 283 | | | | |
| Poids | Net / Brut (kg) | 16 / 19 | | | | |

**Gree Products, France S.A.S.**
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

**1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree**