GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE


GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

MURAUX

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

R410A

INVERTER

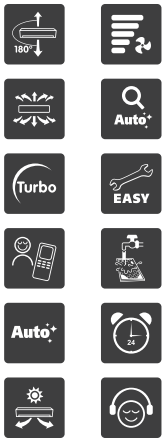

● De série
● En option





Les splits muraux de la gamme GMV5 Gree sont les plus polyvalents de la gamme grâce à des puissances allant de 2,2 kW à 7,1 kW.

Le moteur Inverter DC règle la vitesse de manière continue pour maintenir un niveau sonore inférieur en ajustant la ventilation à la demande de température. Vous pouvez définir l'unité intérieure en mode silencieux automatique via la télécommande filaire pour assurer un fonctionnement silencieux indépendamment des besoins de température.

Puissances de 2,2 kW à 7,1 kW

Entretien facile

Turbo Cooling

7 vitesses

Pression acoustique de 30 à 44 dB(A)

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Sortie d'air ample. Le flux d'air est distribué plus amplement dans la pièce avant d'arriver à la température de confort.

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

I feel. La télécommande infrarouge possède un sonde de température activable si nécessaire.

Nettoyage automatique X-FAN. Le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer pour éliminer la condensation avant l'arrêt total.

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Adressage automatique. A partir de l'unité extérieure, le système détecte l'ensemble des unités intérieures automatiquement.

Facilité d'entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.

Filtre lavable. Les filtres sont faciles d'accès, ce qui rend l'entretien facile.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		GMV5 MURAL 22	GMV5 MURAL 28	GMV5 MURAL 36	GMV5 MURAL 45
Code		3IGR4000	3IGR4001	3IGR4002	3IGR4003
Puissance restituée	Froid / Chaud (kW)	2,2 / 2,5	2,8 / 3,2	3,6 / 4	4,5 / 5
Puissance absorbée	(kW)	0,05	0,05	0,06	0,06
Intensité absorbée	Froid (A)	0.2	0.2	0.31	0.31
	Chaud (A)	0.2	0.2	0.31	0.31
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50			
Liaisons frigo	Liquide / Gaz (Po.)	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Diamètre extérieur du tube de drainage	(mm)	19	19	19	19
Épaisseur du tube de drainage	(mm)	1.5			
Débit d'air	(m^3/h)	350 - 500	350 - 500	480 - 630	480 - 630
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	30 - 38	30 - 38	38 - 44	38 - 44
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	843 / 275 / 180	843 / 275 / 180	940 / 298 / 200	940 / 298 / 200
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	970 / 355 / 255	970 / 355 / 255	1065 / 380 / 285	1065 / 380 / 285
Poids	Net / Brut (kg)	10 / 12.5	10 / 12.5	12.5 / 15.5	12.5 / 15.5

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree