NOVEDAD


CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES FANCOIL

INDUSTRIAL

Con 2 y 4 tubos y potencias que van de 2kw a 11kW, son ideales para cubrir cualquier necesidad en edificios.

● De serie
● Opcional

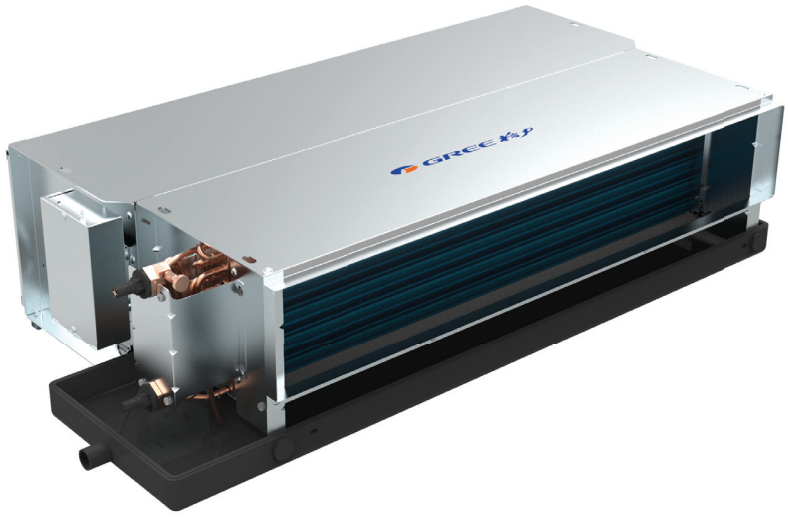

- Diseño de salida de aire optimizada que incrementa la eficiencia del ventilador con un menor nivel sonoro.
- Tomas flexibles de entrada/salida de aire que permiten cualquier tipo de instalación.
- Filtro lavable opcional si el equipo se instala con caja de retorno de aire.

CONDUCTOS BATERÍA 2 TUBOS

MODELO		FANCOIL CDT 20	FANCOIL CDT 31	FANCOIL CDT 33	FANCOIL CDT 42	FANCOIL CDT 54	FANCOIL CDT 62
Código		3IGR7063	3IGR7064	3IGR7072	3IGR7073	3IGR7067	3IGR7075
Potencia	Frío (kW)	2,00	3,10	3,30	4,20	5,40	6,20
	Calor (kW)	2,30	3,50	3,80	5,10	6,30	6,90
Consumo eléctrico	(kW)	48	57	57	72	111	108
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m^3/h)	213 - 450	263 - 590	263 - 590	330 - 750	525 - 1100	525 - 1100
Caudal de agua Circuito hidráulico	(L/s)	0.1	0.14	0.14	0.17	0.27	0.27
Pérdida de presión Circuito hidráulico	(kPa)	12	21	21	16	36	36
Entrada/salida de agua Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Presión disponible	(Pa)	30	30	30	30	30	30
Presión sonora	(dB(A))	27	33	34	36	34	42
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	680 / 235 / 500	800 / 235 / 500	800 / 235 / 500	900 / 235 / 500	1080 / 235 / 500	1080 / 235 / 500
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	770 / 310 / 600	890 / 310 / 600	890 / 310 / 600	990 / 310 / 600	1170 / 310 / 600	1170 / 310 / 600
Peso neto / bruto	(kg)	14 / 17	17 / 21.9	17.4 / 22.3	19.3 / 24.4	21.9 / 27.5	22.7 / 28.3
Plenum con filtro		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

MODELO		FANCOIL CDT 69	FANCOIL CDT 78	FANCOIL CDT 86	FANCOIL CDT 102	FANCOIL CDT 105
Código		3IGR7068	3IGR7076	3IGR7069	3IGR7070	3IGR7078
Potencia	Frío (kW)	6,90	7,80	8,60	10,20	10,50
	Calor (kW)	8,20	9,10	9,30	12,10	12,40
Consumo eléctrico	(kW)	152	164	185	222	221
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m^3/h)	730 - 1400	730 - 1400	920 - 1700	1050 - 2000	1050 - 2000
Caudal de agua Circuito hidráulico	(L/s)	0.6	0.6	0.45	0.5	0.5
Pérdida de presión Circuito hidráulico	(kPa)	38	38	38	40	40
Entrada/salida de agua Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Presión disponible	(Pa)	30	30	30	30	30
Presión sonora	(dB(A))	42	38	40	48	47
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	1380 / 235 / 500	1380 / 235 / 500	1520 / 235 / 500	1620 / 235 / 500	1620 / 235 / 500
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1485 / 310 / 600	1485 / 310 / 600	1585 / 310 / 600	1725 / 310 / 600	1725 / 310 / 600
Peso neto / bruto	(kg)	23.2 / 28.2	24 / 29	26.2 / 31.8	28.5 / 34.2	28.5 / 34.2
Plenum con filtro		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

CONDUCTOS BATERÍA 4 TUBOS

MODELO		FANCOIL CDT 23 3+1	FANCOIL CDT 36 3+1	FANCOIL CDT 43 3+1	FANCOIL CDT 54 3+1	FANCOIL CDT 67 3+1	FANCOIL CDT 81 3+1	FANCOIL CDT 103 3+1	FANCOIL CDT 110 3+1
Código		3IGR7079	3IGR7080	3IGR7081	3IGR7082	3IGR7083	3IGR7084	3IGR7085	3IGR7086
Potencia	Frío (kW)	2,3	3,6	4,35	5,4	6,7	8,1	10,35	11
	Calor (kW)	2,1	3,35	4	4,6	5,35	7	8,3	8,95
Consumo eléctrico	(kW)	43	59	70	84	105	151	174	206
Alimentación	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Caudal de aire	(m^3/h)	260 - 430	530 - 640	590 - 740	770 - 910	880 - 1040	1250 - 1600	1620 - 1980	1820 - 2100
Caudal de agua Circuito hidráulico	(L/s)	0.124	0.195	0.24	0.275	0.322	0.417	0.526	0.53
Pérdida de presión Circuito hidráulico	(kPa)	5.91	15.16	23.89	34.65	55.69	17.27	31.98	30.52
Entrada/salida de agua Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Drenaje agua condensación Conexiones hidráulicas	(Pul.(mm))	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4	Rc3/4
Presión disponible	(Pa)	30	30	30	30	30	30	30	30
Presión sonora	(dB(A))	40	42	44	46	47	48	50	52
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	881 / 245 / 510	1011 / 245 / 510	1131 / 245 / 510	1211 / 245 / 510	1371 / 245 / 510	1761 / 245 / 510	1921 / 245 / 510	1921 / 245 / 510
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	900 / 610 / 275	1030 / 610 / 275	1150 / 610 / 275	1230 / 610 / 275	1390 / 610 / 275	1780 / 610 / 275	1940 / 610 / 275	1940 / 610 / 275
Peso neto / bruto	(kg)	19 / 22.5	22.5 / 27	25 / 29.5	27 / 31.5	30.5 / 35	43.5 / 48.5	47 / 53	47 / 53
Plenum con filtro		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

MODO	CONDICIONES NOMINALES DE FUNCIONAMIENTO			
	Exterior		Agua	
	BS (ºC)	BH (ºC)	Entrada (ºC)	Salida (ºC)
Modo Frío	27	19	7	12
Modo Calor	20	-	45	40