GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES

SHINY

MOBILES

R32 R410A Wi Fi

Wifi AUTO 0.5W 3W AUTO LED

● De série
● En option

La nouvelle série de climatiseurs mobiles SHINY de Gree, le plus grand fabricant mondial de climatiseur, présente la plus grande variété de fonctions au format mobile. Son nouveau design et la facilité à le déplacer vous offrirons la possibilité de l'utiliser dans toutes les pièces en fonction de vos besoins.

Il dispose en option de la technologie WiFi, qui permet de contrôler par l'app WiFi Smart, ses principales fonctions via un Smartphone ou une tablette, simple et pratique.

La principale nouveauté de cette série est l'utilisation du nouveau réfrigérant écologique R32, plus respectueux de l'environnement, moins cher et 10% plus efficace que le R410A. De plus il est facile à réutiliser et recycler.

Avec des puissances allant de 2kW jusqu'à 3,5kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins quelle que soit la surface de la pièce. Le modèle le plus puissant, celui de 3,5kW, peut fonctionner en mode froid et chaud pour une climatisation mobile toute l'année.





Télécommande standard



Télécommande pour Shiny 9F WiFi

- Réfrigérant écologique R32*
- Contrôle via WiFi*
- Mode froid et chaud*
- Stand by de 0,5W
- Design moderne

*Selon modèle

Google play
Available on the App Store



DESCRIPTION DES FONCTIONS

Contrôle via WiFi. GREE brise les barrières et intègre un module wifi pour une gestion à distance via smartphone et tablette.

Balayage automatique. En fonction du mode sélectionné, froid ou chaud, le diffuseur pr la position la plus optimale pour diffuser l'air.

Consommation en mode veille 0,5W. Consommation pratiquement nulle en mode veille.

Fonctionnement automatique. L'unité travaille en mode froid ou chaud en fonction de la température extérieure et intérieure pour atteindre un niveau optimal de confort.

Mode sommeil. Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.

Autodiagnostic Le système surveille constamment l'unité intérieure et extérieure et affiche un code d'erreur si nécessaire.

Déshumidification. L'humidité ambiante est éliminée par séchage créant un niveau de confort supérieur.

Réinitialisation automatique. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Connecteur extérieur de drainage. Il facilite le fonctionnement continu de l'unité du fait de ne pas avoir à vider le réservoir interne.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Verrouillage de fonctions. Affichage LED montrant l'information de fonctionnement de l'unité.


Verrouillage voyant LED. Affichage LED montrant l'information de fonctionnement de l'unité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


MODÈLE		SHINY 7	SHINY 8	SHINY 9	SHINY 12F	SHINY 12FC	SHINY 9F WIFI
Code		3NGR0100	3NGR0101	3NGR0102	3NGR0103	3NGR0104	3NGR0105
Puissance restituée	Froid / Chaud (W)	2050 / -	2350 / -	2640 / -	3520 / -	3520 / 3520	2640 / -
Efficacité énergétique	EER / COP	2.62 / -			2.61 / -	2.62 / 2.85	2.62 / -
Puissance absorbée	Froid / Chaud (W)	780 / -	895 / -	1010 / -	1345 / -	1345 / 1235	1010 / -
Intensité absorbée	Froid (A)	3.5	3.95	4.5	6	6	4.5
	Chaud (A)	-				5.5	-
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50					
Plage du fonctionnement en T° intérieure	Froid / Chaud (°C)	+16 - +30 / -				+16 - +30 / +10 - +27	+16 - +30 / -
Compresseur		Rotatif DC Gree					
Débit d'air	(m^3/h)	260 - 320	260 - 320	270 - 330	300 - 360	300 - 360	270 - 330
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	47 - 51	47 - 51	49 - 53	49 - 53	49 - 53	49 - 53
Puissance acoustique (PV-GV)	(dB(A))	61 - 63	61 - 63	62 - 64	63 - 65	63 - 65	49 - 53
Réfrigérant		R410A	R410A	R32	R410A	R410A	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0,39	0,39	0,35	0,81	0,81	0,35
Déshumidification	(L/h)	1			1.6		1
Surface de climatisation	(m^2)	10 - 16			15 - 22		10 - 16
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	315 / 770 / 395			390 / 820 / 405		315 / 770 / 395
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	358 / 881 / 463			581 / 865 / 455		358 / 881 / 463
Poids	Net / Brut (kg)	24 / 28	24.5 / 28	27.5 / 31.5	39 / 44	39 / 44	27.5 / 31.5

SCHÉMA UNITÉS INTERIEURES (Unité: mm)

SHINY 7 / 8 / 9

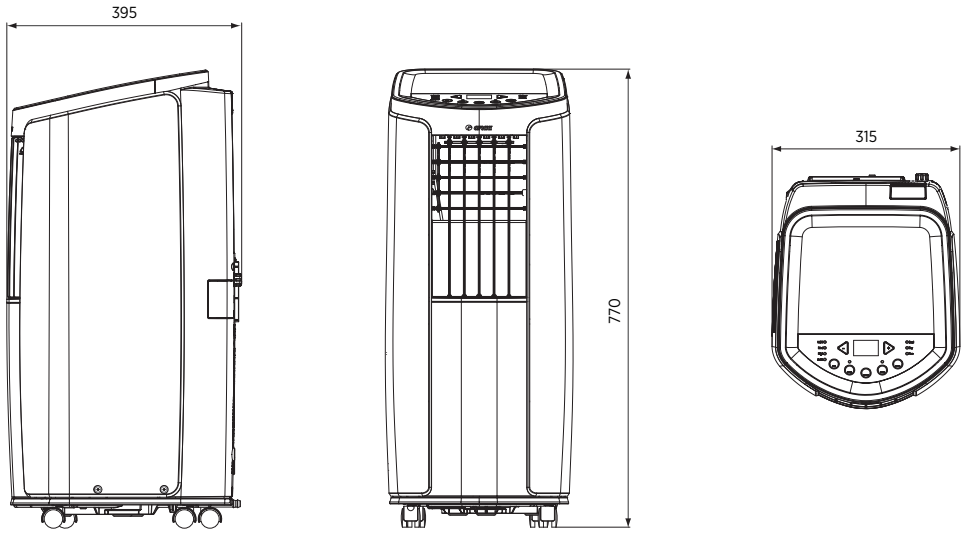

SHINY 12

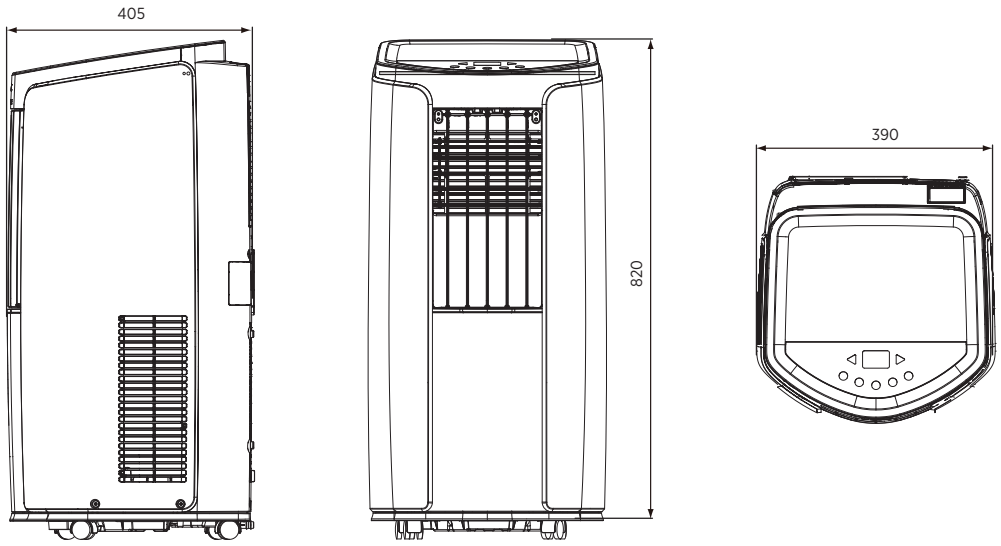



Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree